




	T1 u. T2 / 7V	T1 u. T2 / 14V	T101	T102	T201	T202	T203	T204	T205	T206	T301	T302
Emitter	0,004 V	0,004 V	1,1 V	1 V	1,1 V	1,4 V	0,46 V	1,4 V	1,46 V	0,6 V	0,9 V	0,9 V
Basis	0,15 V	0,15 V	1,4 V	1,15 V	1,3 V	1,55 V	0,48 V	1,6 V	1,65 V	1,28 V	0,7 V	1,1 V
Collector	7 V	14 V	5,3 V	5 V	5,3 V	6,2 V	5,4 V	6,4 V	6,3 V	5,3 V	2,5 V	6 V

Spannungswerte sind ohne Signal bei 7 bzw. 14 V Batteriespannung mit Instrument 100 K Ω /V zwischen den Transistorelektroden und der Plusseite des dazugeh. Emittierwiderstandes gemessen.






Bereich	UKW	MW	LW
eingedreht	110 mV	165 mV	120 mV
Mitte	80 mV	170 mV	115 mV
ausgedreht	95 mV	170 mV	110 mV

Oszillatorspannungen mit UHF-Millivoltmeter zwischen Emittier und Masse gemessen.



Gerätetechnik
Schaltplan
"AVUS"
LMU

Gültig ab Gerät
Nr.: C 701356
Gültig bis Gerät
Nr.:

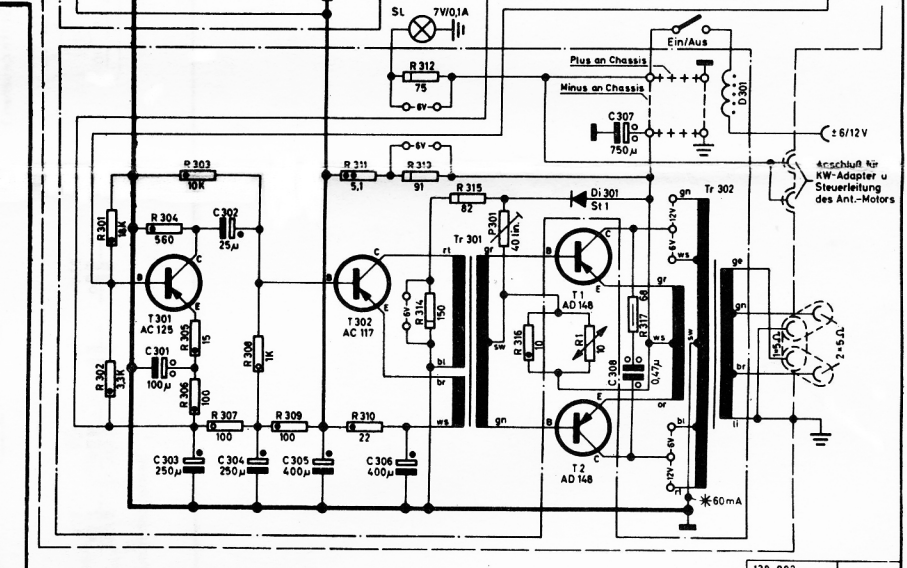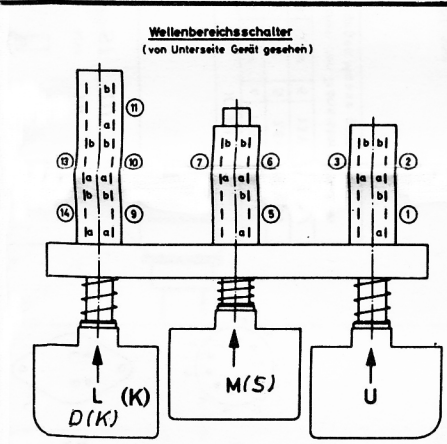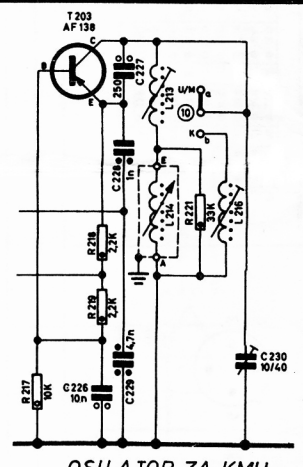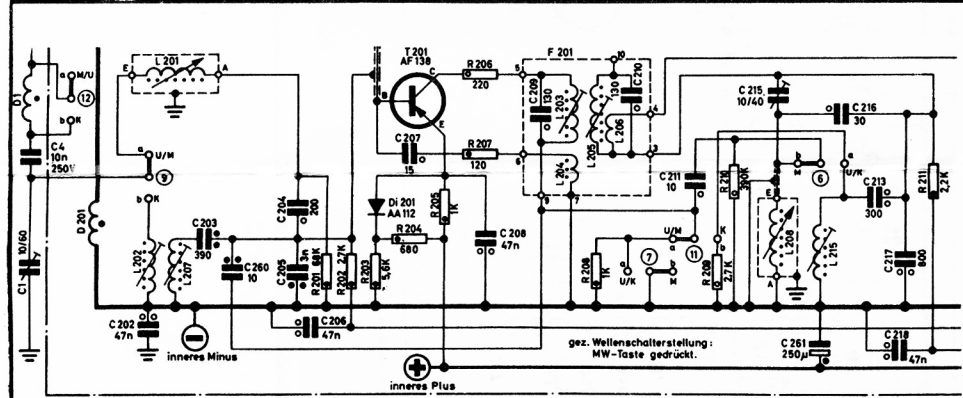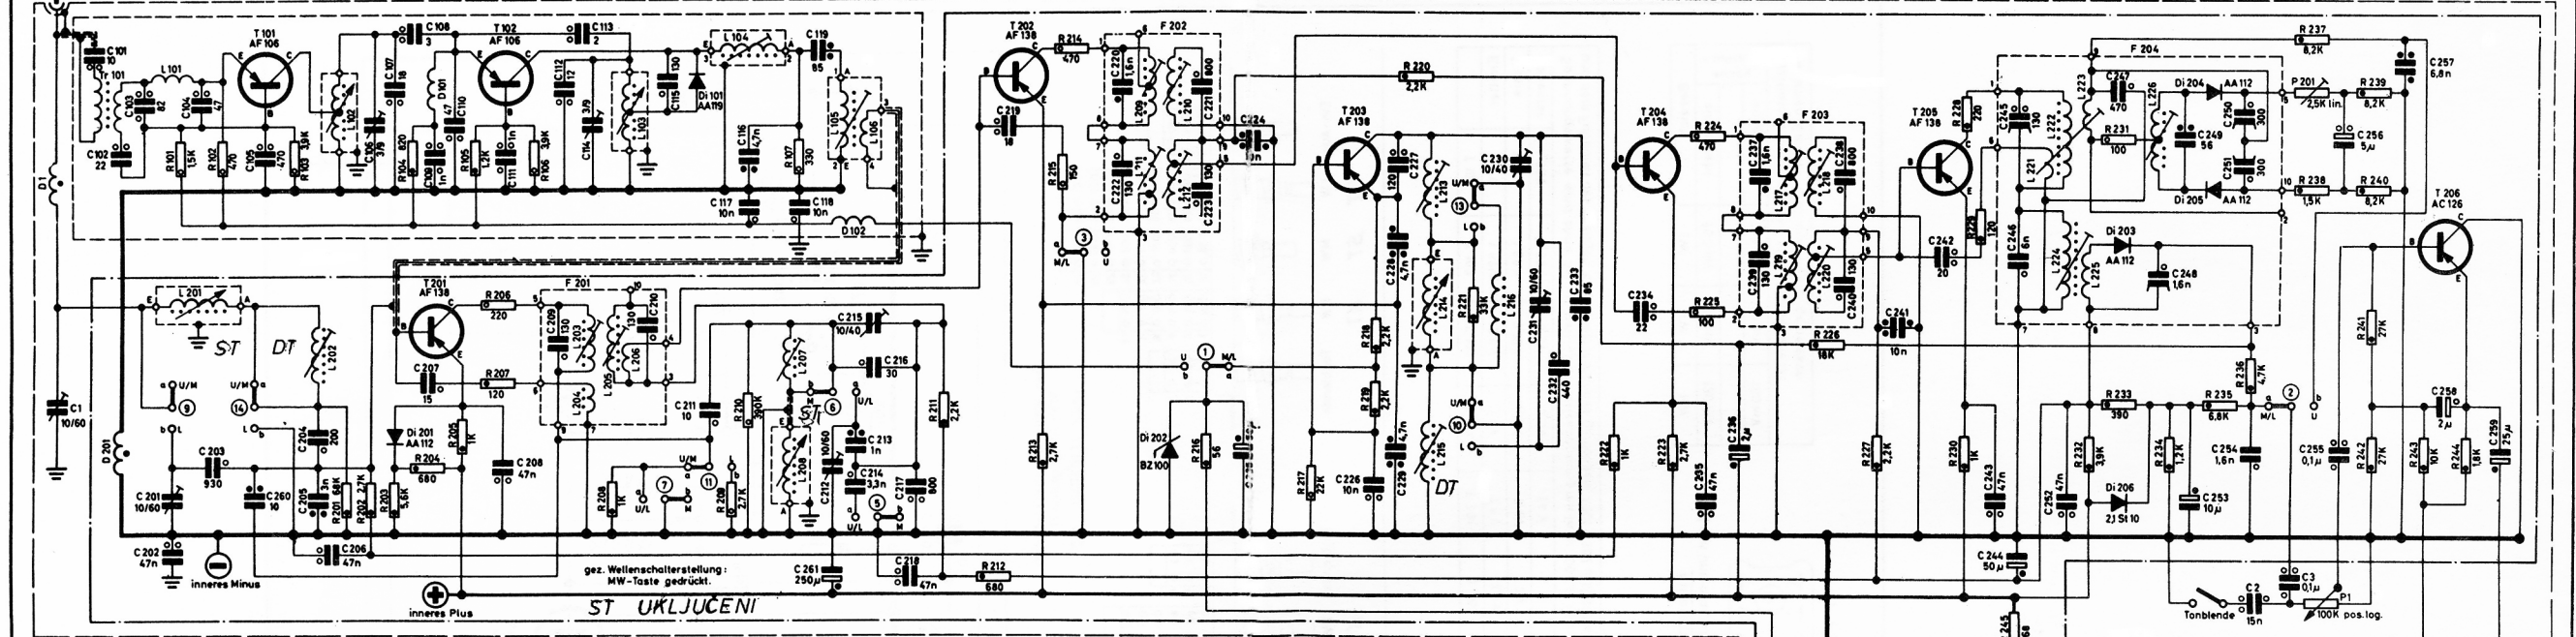

Schaltung bei Gerät AVUS KMU

ULAZ ZA KMU



OSILATOR ZA KMU




*Ic wird mittels P 301 bei 14 V Batteriespannung auf 60 mA eingestellt.
⊥ = Gehäusemasse ⊥ = Inneres Minus

Schaltungsänderungen vorbehalten!


138.902

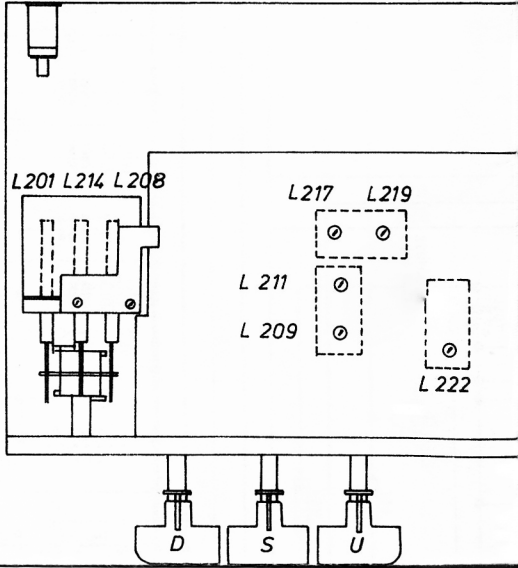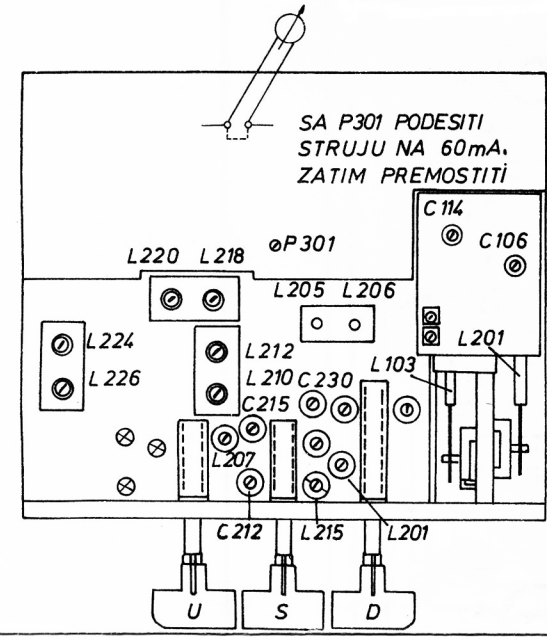

Polaritätsumschaltung

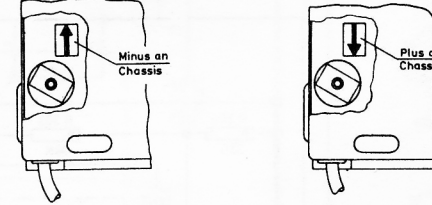

Spannungsumschaltung

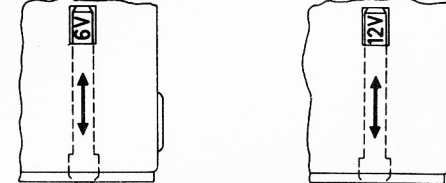

BECKER "AVUS" UML