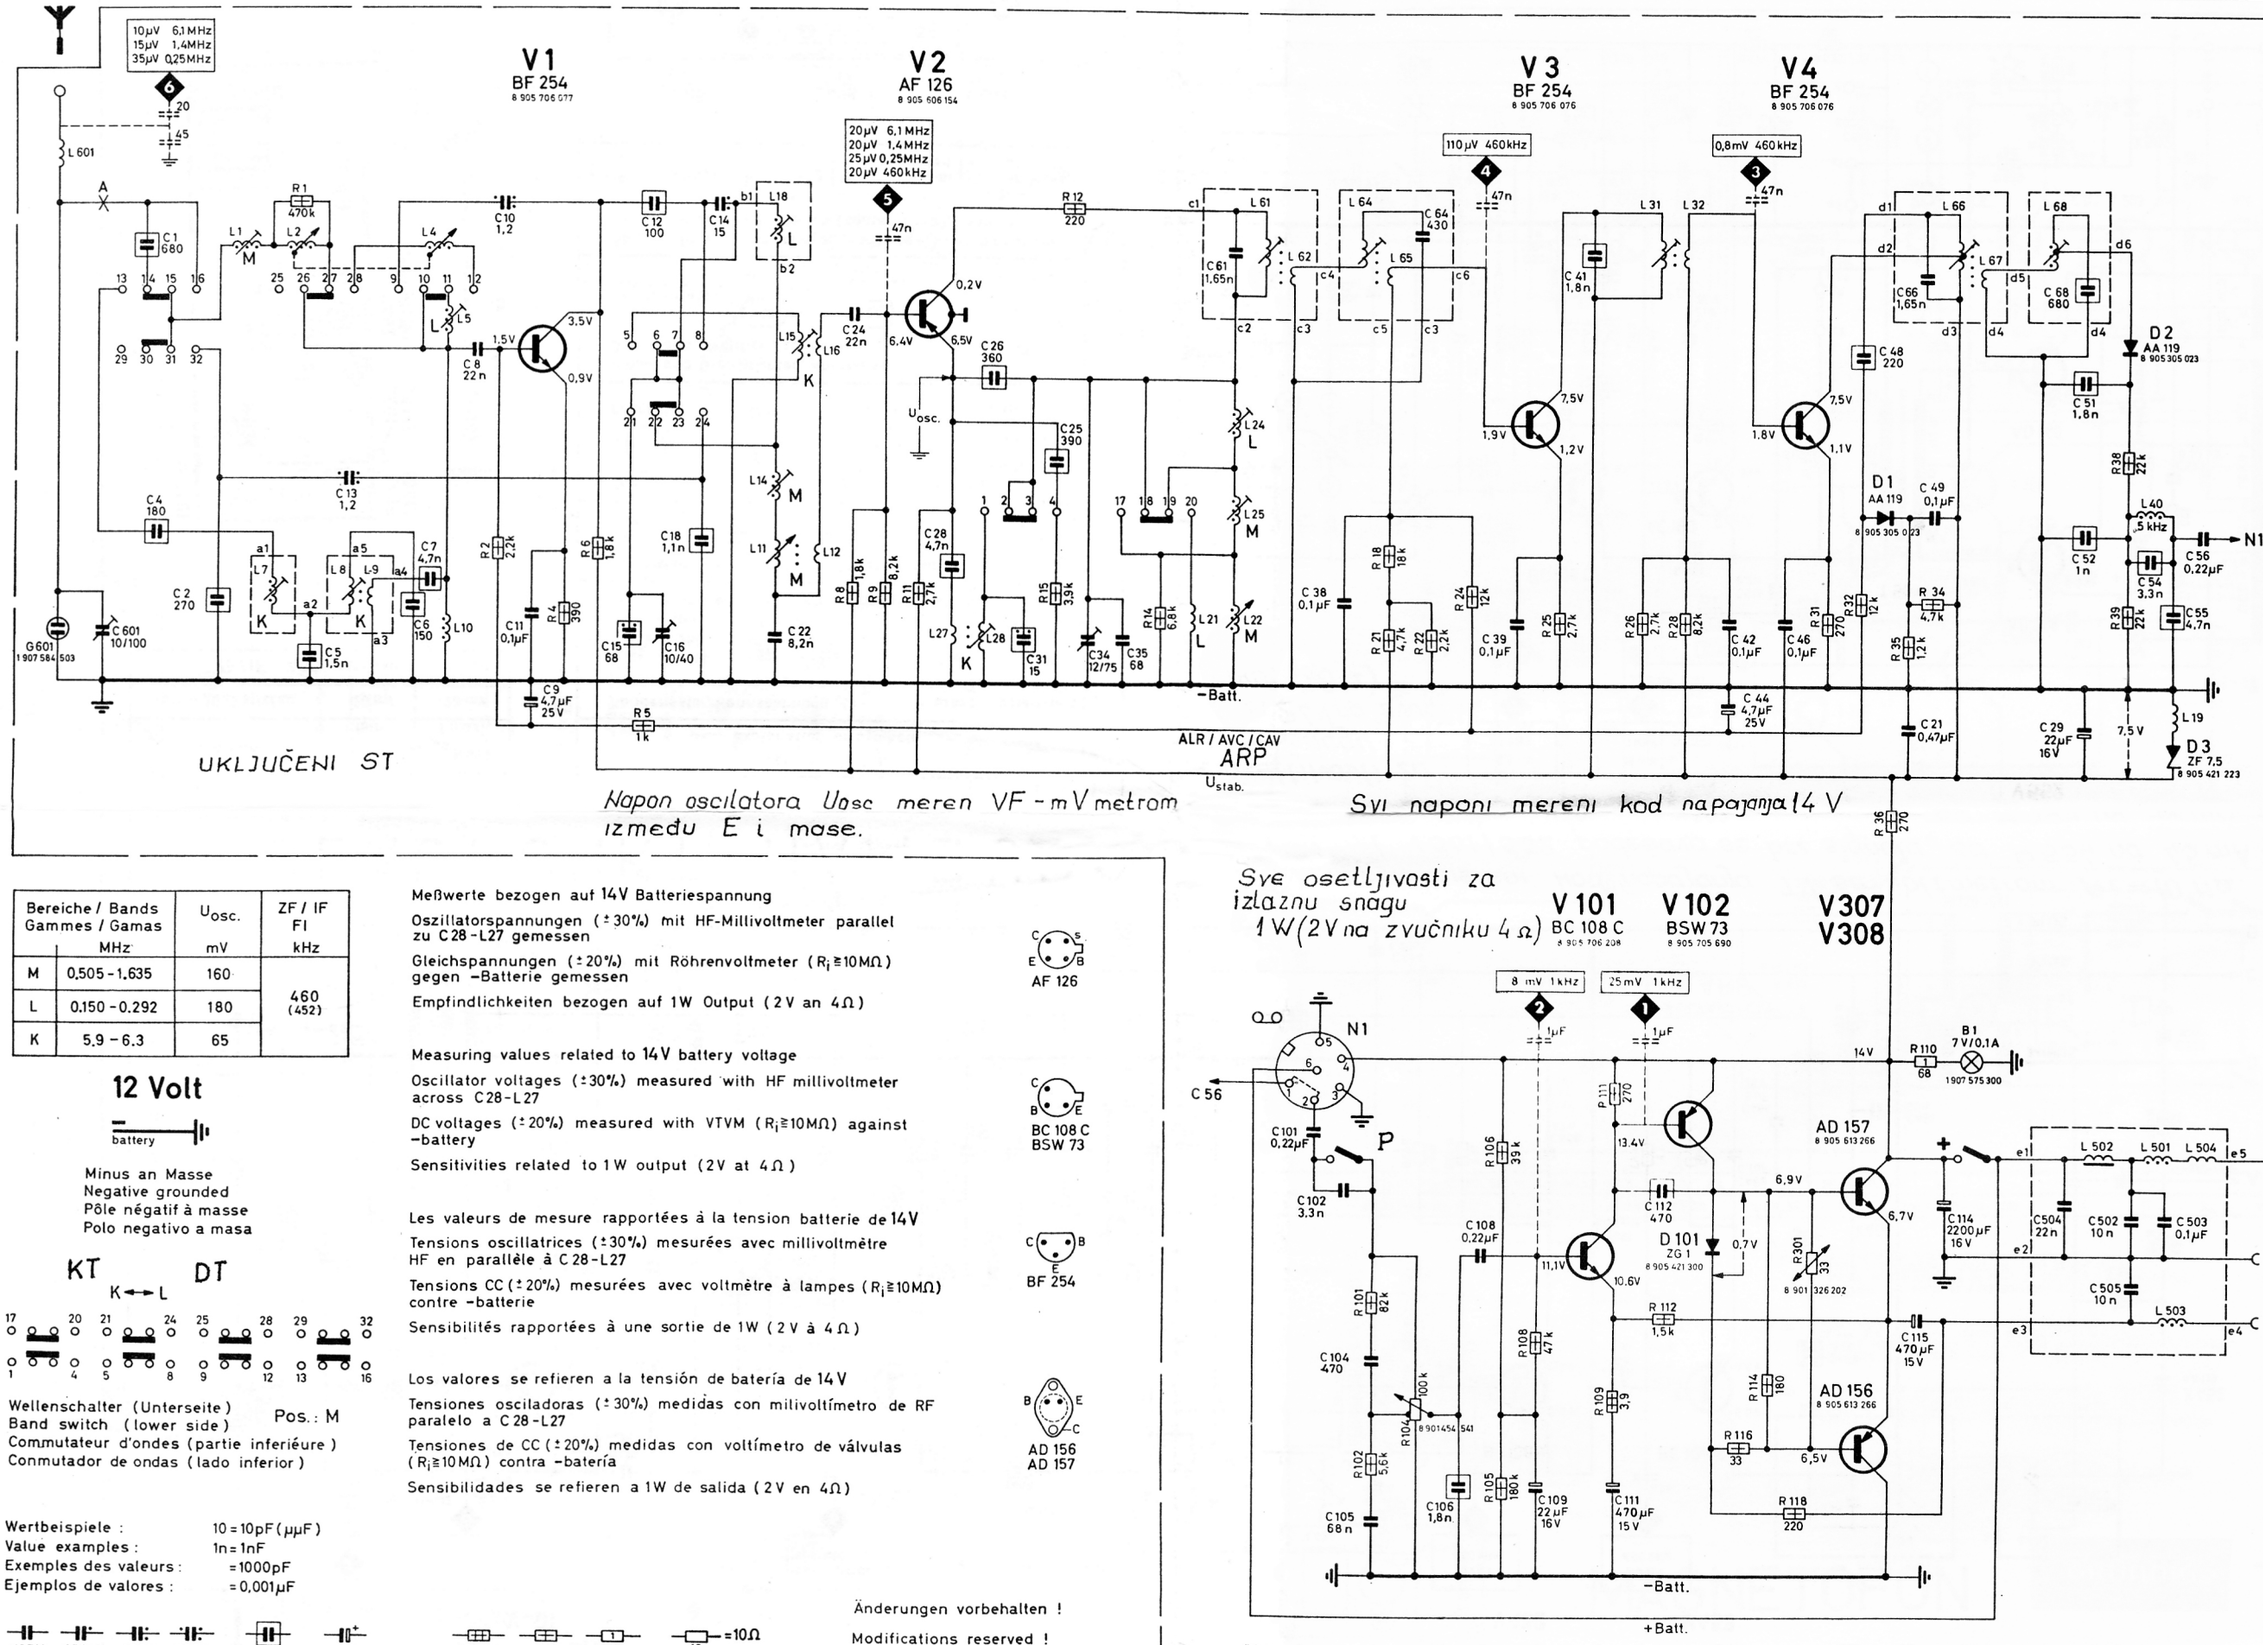

Bereiche / Bands / Gammes / Gamas	MHz	$U_{osc.}$ mV	ZF / IF FI kHz
M	0,505 - 1,635	160	460 (452)
L	0,150 - 0,292	180	
K	5,9 - 6,3	65	

12 Volt

battery

Minus an Masse
Negative grounded
Pôle négatif à masse
Polo negativo a masa

KT DT
K ⟷ L

Wellenschalter (Unterseite) Pos.: M
Band switch (lower side)
Commutateur d'ondes (partie inférieure)
Conmutador de ondas (lado inferior)

Wertbeispiele : 10 = 10pF (µµF)
Value examples : 1n = 1nF
Exemples des valeurs : = 1000pF
Ejemplos de valores : = 0,001µF

≦125V 250V 400V 500V Tol. ±2,5% pol.
Nennspannung / DC rated voltage
Tens. CC nominale / Tens. CC nominal

1/8 W 1/5 W 1 W 10 =10Ω
Belastbarkeit / Rating
Charge maximum / Carga máxima

Meßwerte bezogen auf 14V Batteriespannung
Oszillatorspannungen (±30%) mit HF-Millivoltmeter parallel zu C28-L27 gemessen
Gleichspannungen (±20%) mit Röhrenvoltmeter (R_i ≧10MΩ) gegen -Batterie gemessen
Empfindlichkeiten bezogen auf 1W Output (2V an 4Ω)

AF 126

Measuring values related to 14V battery voltage
Oscillator voltages (±30%) measured with HF millivoltmeter across C28-L27
DC voltages (±20%) measured with VTVM (R_i ≧10MΩ) against -battery
Sensitivities related to 1W output (2V at 4Ω)

BC 108 C
BSW 73

Les valeurs de mesure rapportées à la tension batterie de 14V
Tensions oscillatrices (±30%) mesurées avec millivoltmètre HF en parallèle à C28-L27
Tensions CC (±20%) mesurées avec voltmètre à lampes (R_i ≧10MΩ) contre -batterie
Sensibilités rapportées à une sortie de 1W (2V à 4Ω)

BF 254

Los valores se refieren a la tensión de batería de 14V
Tensiones osciladoras (±30%) medidas con milivoltímetro de RF paralelo a C28-L27
Tensiones de CC (±20%) medidas con voltímetro de válvulas (R_i ≧10MΩ) contra -batería
Sensibilidades se refieren a 1W de salida (2V en 4Ω)

AD 156
AD 157

Änderungen vorbehalten !
Modifications reserved !
Modifications réservées !
¡Modificaciones reservadas !

BLAUPUNKT-BREMEN

Bremen 7 631 130