


Ei-ISPRAVLJACI ZA TRANZISTORSKE PRIJEMNIKE

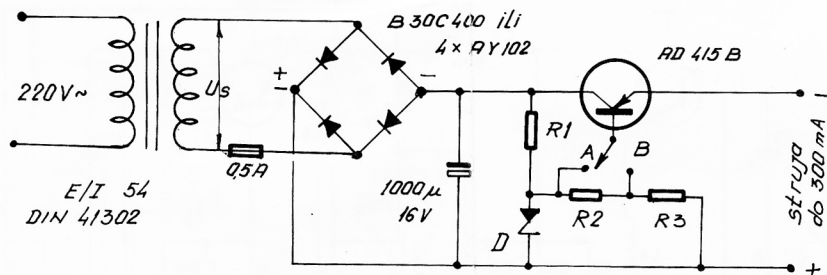


Ispravljač T1-B: 6V (tačka A) ili 4,5 V (tačka B)

$U_s = 12V\sim$, $R1 = 120\Omega$, $R2 = 120\Omega$, $R3 = 390\Omega$, $D = 5Z6,2$

Ispravljač T1-G: 9V (tačka A) ili 7,5V (tačka B)

$U_s = 16V\sim$, $R1 = 220\Omega$, $R2 = 100\Omega$, $R3 = 560\Omega$, $D = 5Z9,1$

ISPRAVLJAC ZA OPTEREĆENJA DO 150mA

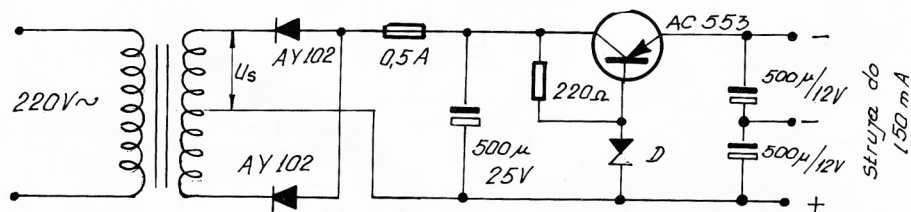

Za jednosmerni napon 9V, ili $2 \times 4,5V$

$U_s = 2 \times 10V\sim$ $D = BZ9$

Za jednosmerni napon 6V ili $2 \times 3V$

$U_s = 2 \times 8V\sim$ $D = BZ6$

E/I, 0,35, format 2