


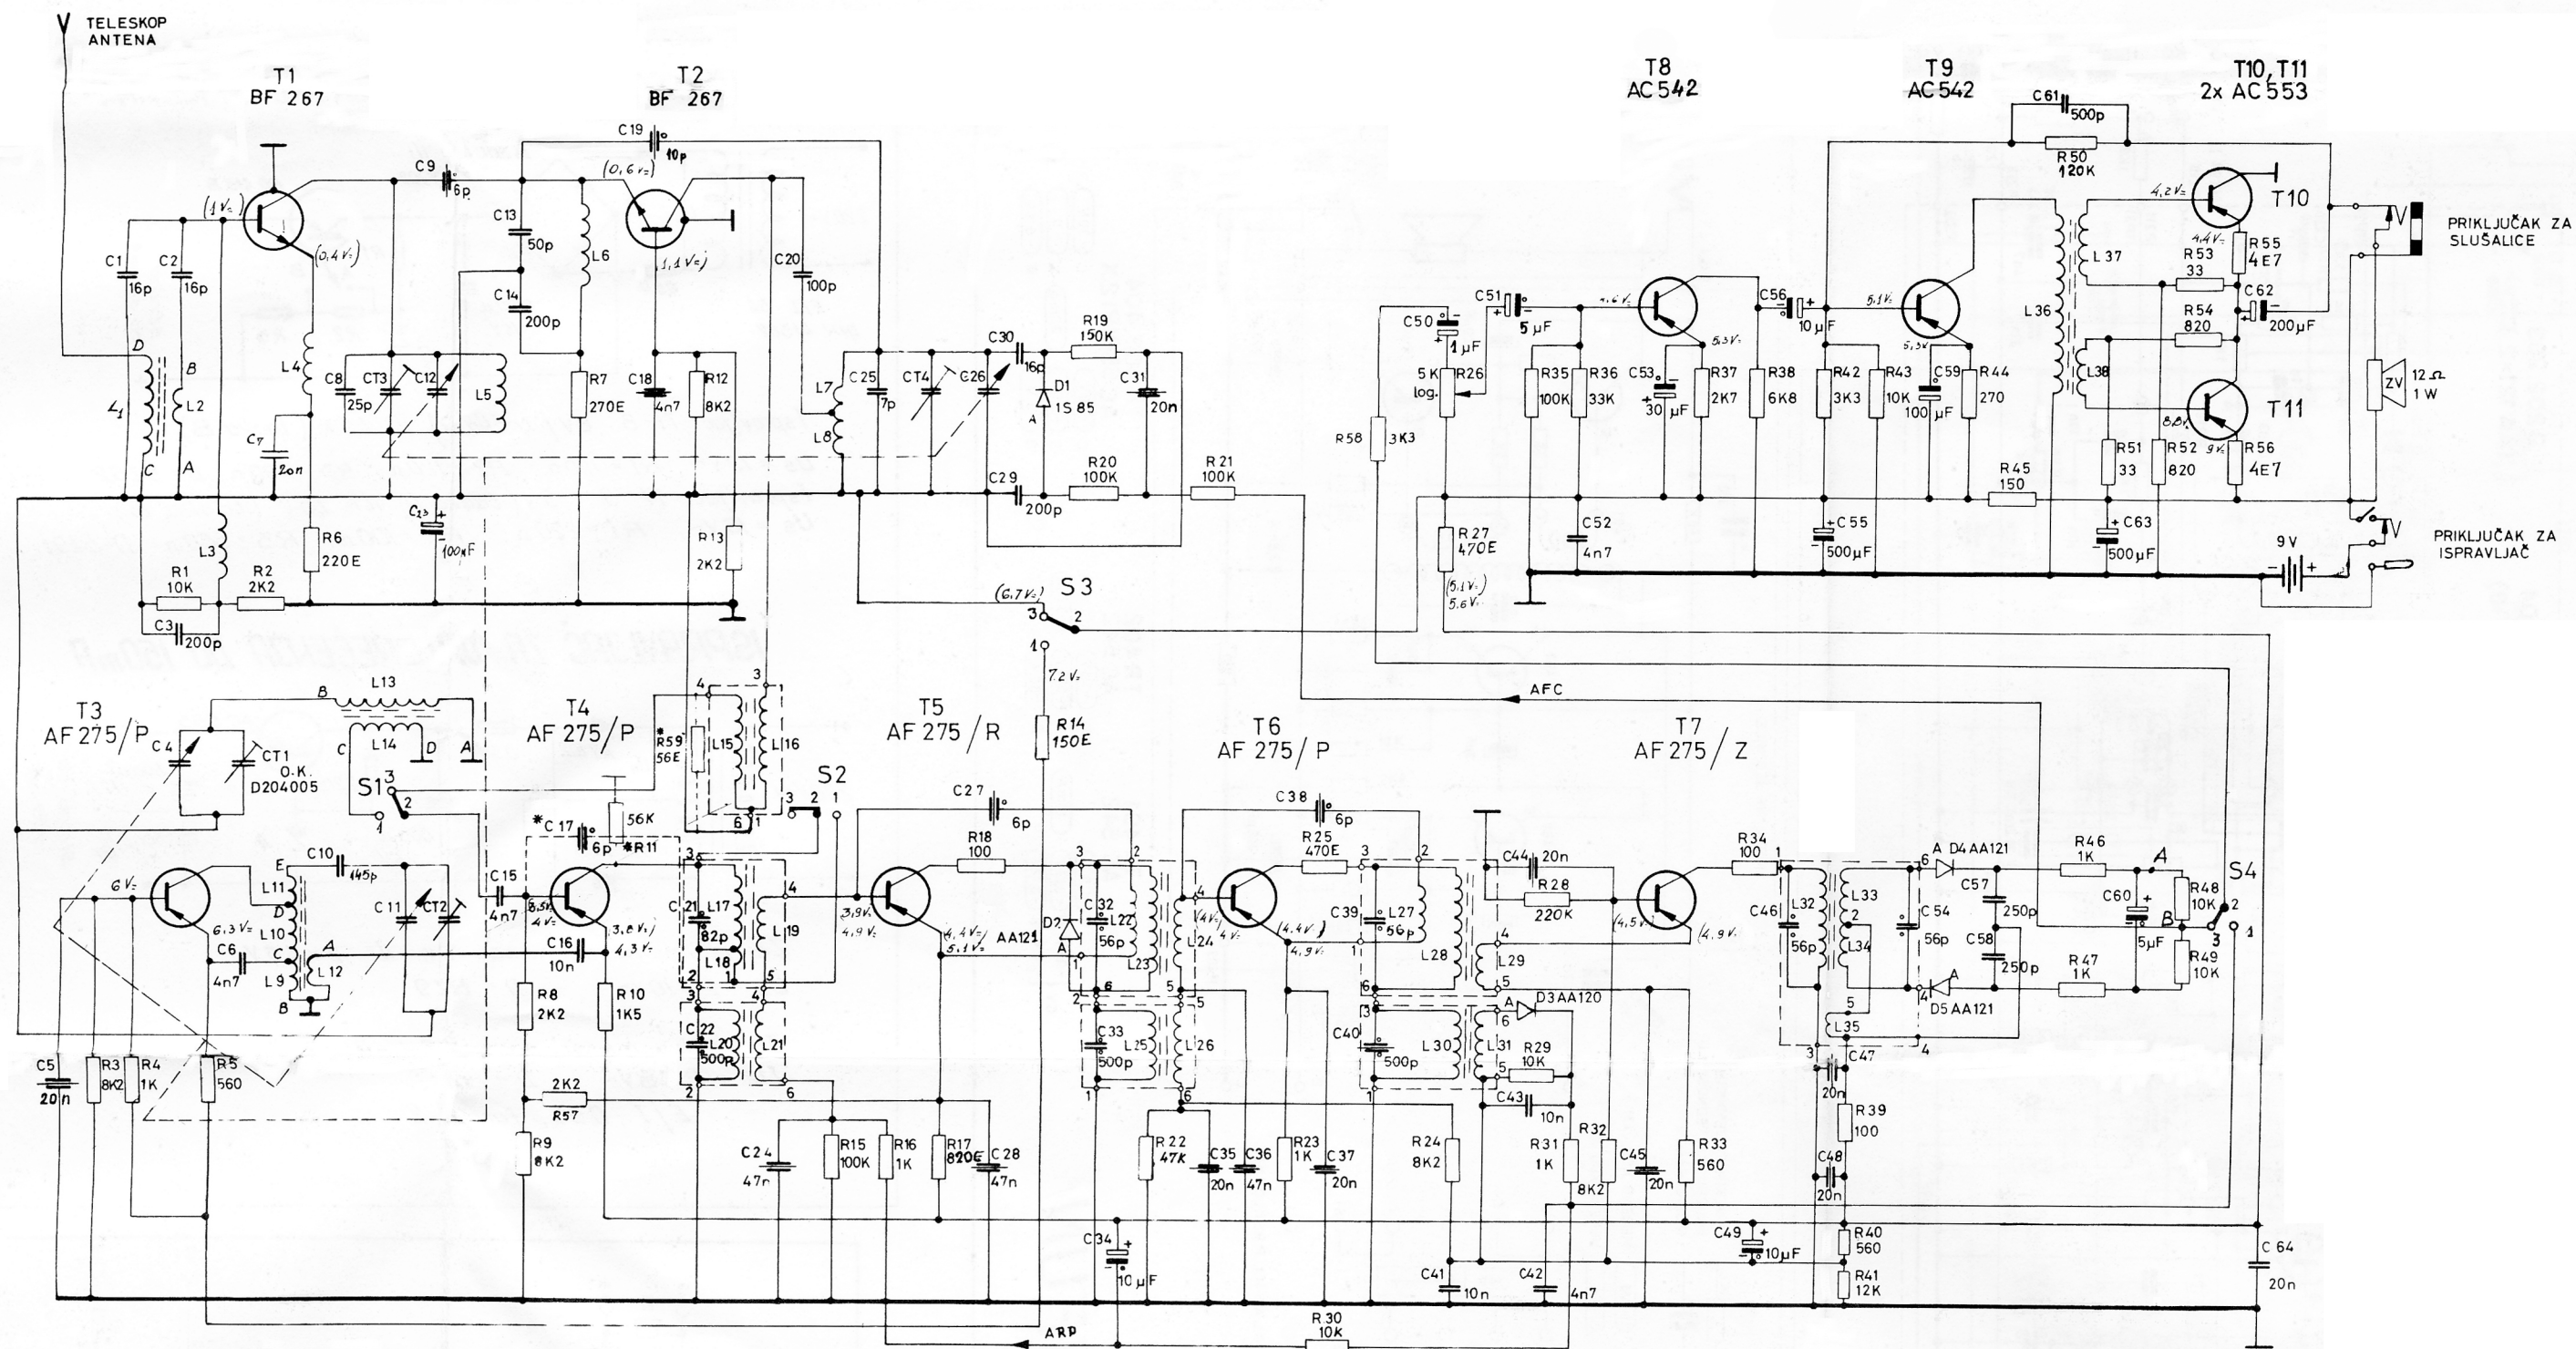

TALASNA PODRUČJA AM - 520 - 1620 KHz
FM - 87,5 - 108 MHz


TAČKE PODEŠAVANJA AM - 570 KHz ; 1400 KHz
FM - 87,5 MHz ; 108 MHz

MEĐUFREKVENCIJA AM - 452 KHz
FM - 10,7 MHz

POTROŠNJA BEZ SIGNALA : FM 20mA
AM 17mA


JEDNOSMERNI NAPONI NA TRANZISTORIMA
NEREŠI SU PREMA NASI (-) INSTRUMENTOM 2000Ω/V

TALASNI PREKLOPNIK



UKLJUČEN : FM

LEGENDA TRANZISTORA I DIODA



LEGENDA: OTPORNIKA, BLOKOVA, ELEKTROLITA

Slajni otpornik $\pm 10\%$ 0,25W
Keramički kon. $+80\%$ 50V
Keramički kon. -20% 50V
Keramički kon. $\pm 10\%$ 50V
Keramički kon. $\pm 1pF$ 50V
Stirotleks kon. $\pm 10\%$ 25V
Elektrolit. kon. $\pm 10\%$ 6V
Elektrolit. kon. $\pm 10\%$ 10V

JEDNOSMERNI NAPON (—) - FM
JEDNOSMERNI NAPON (—) - AM

* R11: 220Ω C17, R59: 56E } —> KORISTITI PREMA POTREBI

Ei-EVROPA