
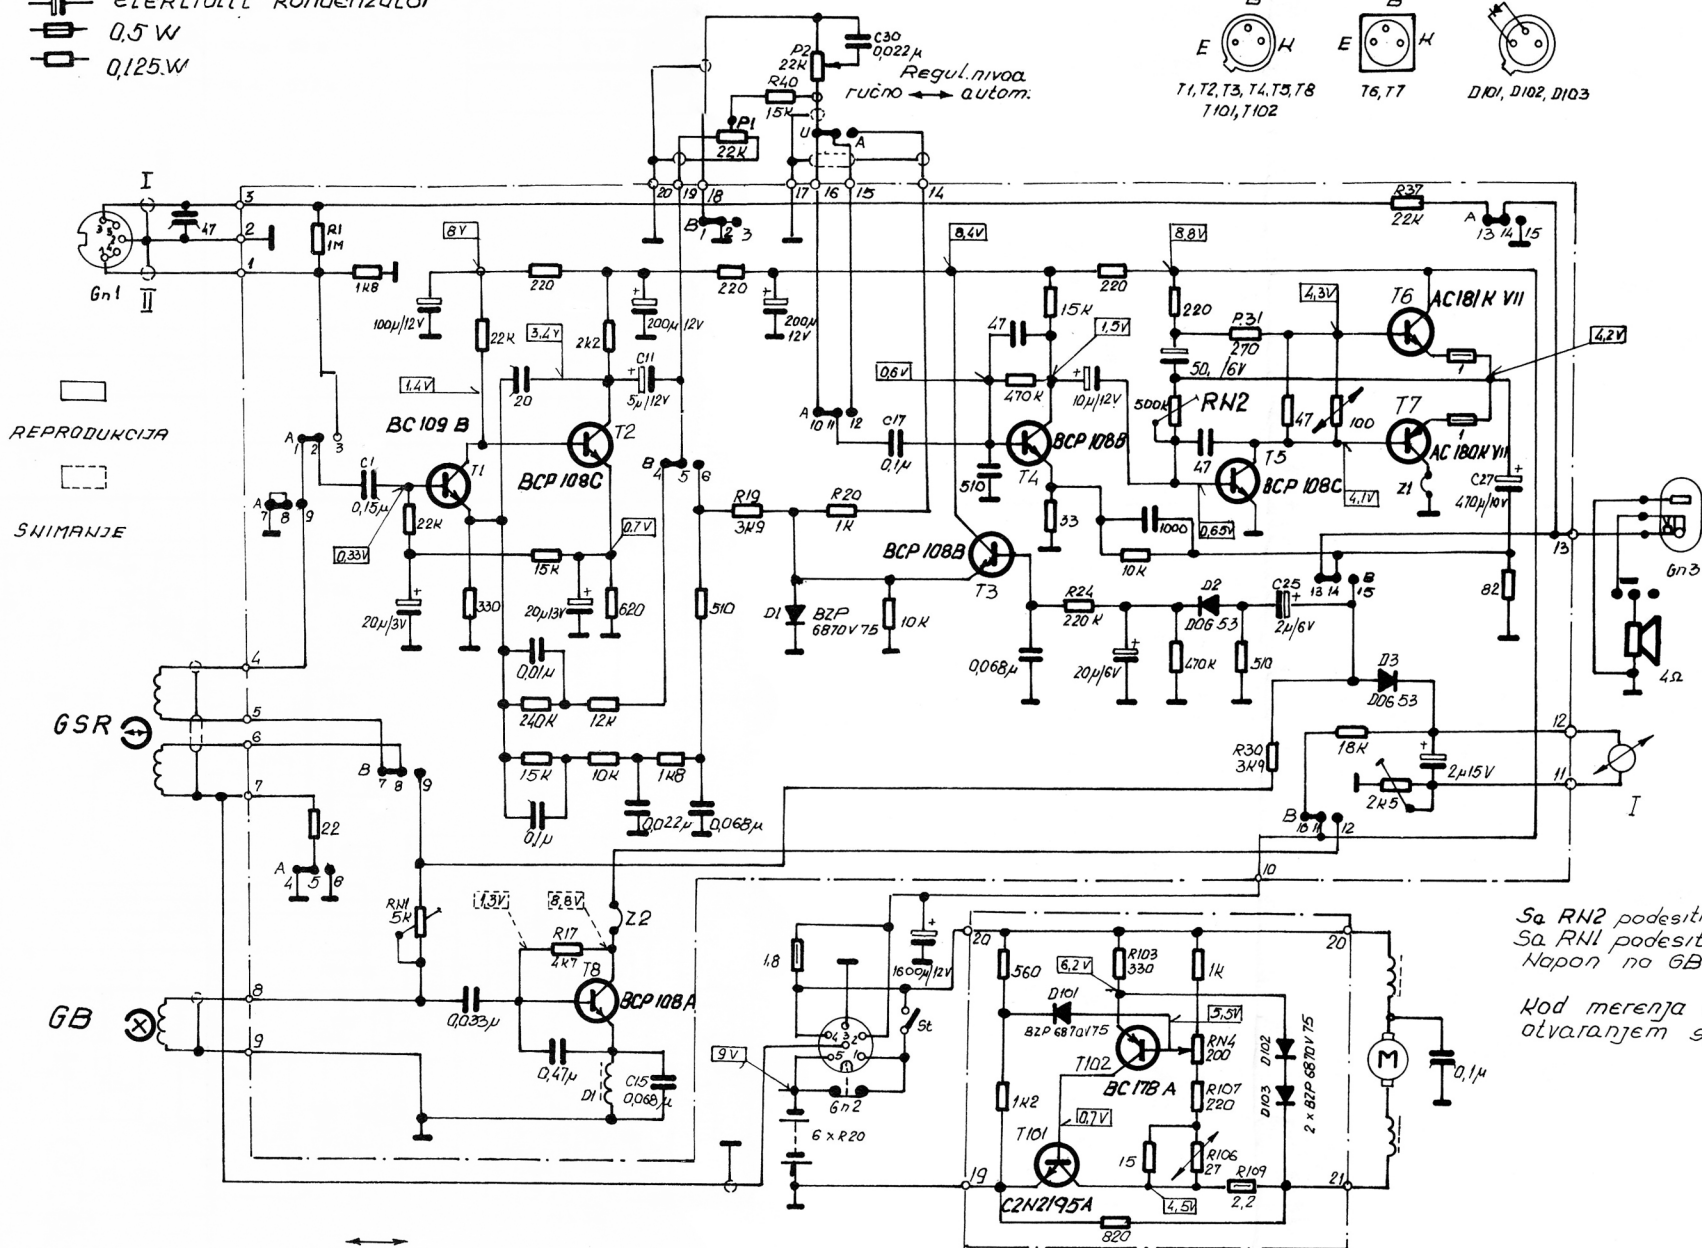


 elektrolit kondenzator
 0,5 W
 0,125 W

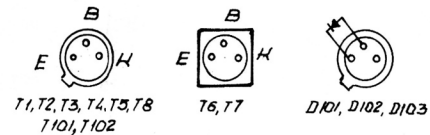

Kod ugradnje u SAVICU MG sledeće su izmene u šemi:

1- Mesto P1 je trimmer podešen za ulazni
NF nivo u prijemnik

2- Ispada P2 u C30 jer se jačina i boja reguliše na prijemniku

3-Ispada preklopnik Ručno-Autom.
1 u spoju je veza 14-15


4- Otpada Gnl a veza I ide na ko-
ntakt 3-5 gnezda VT3 a veza II
na kontakt 1 gnezda VT3 i na
C236 u SAVICI

5- Otpoda Gn2 jer se napaja iz
SAVICE

6 - Odpada Gn3 1. zvučnik.

Sa RN2 podesiti 4,2V na C27i 3-8mA na spojku Z1
Sa RN1 podesiti na GSR napon 5V
Napon na GB je 10V

Kod merjenja osetljivosti snimanja blokirati oscilator
otvaranjem spojke Z2

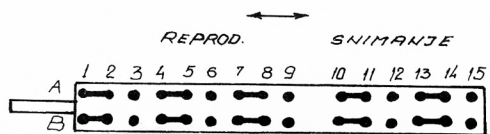

PREKLOPNI. u polož. SNIMANJA

ISKRA MAGNETOFON MK-125