

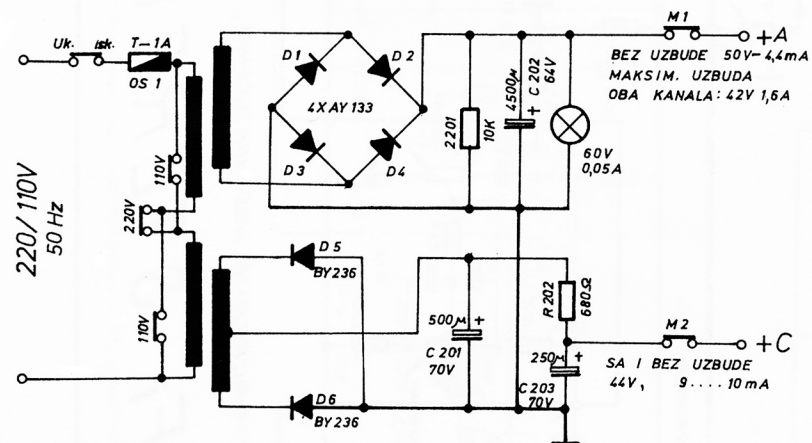


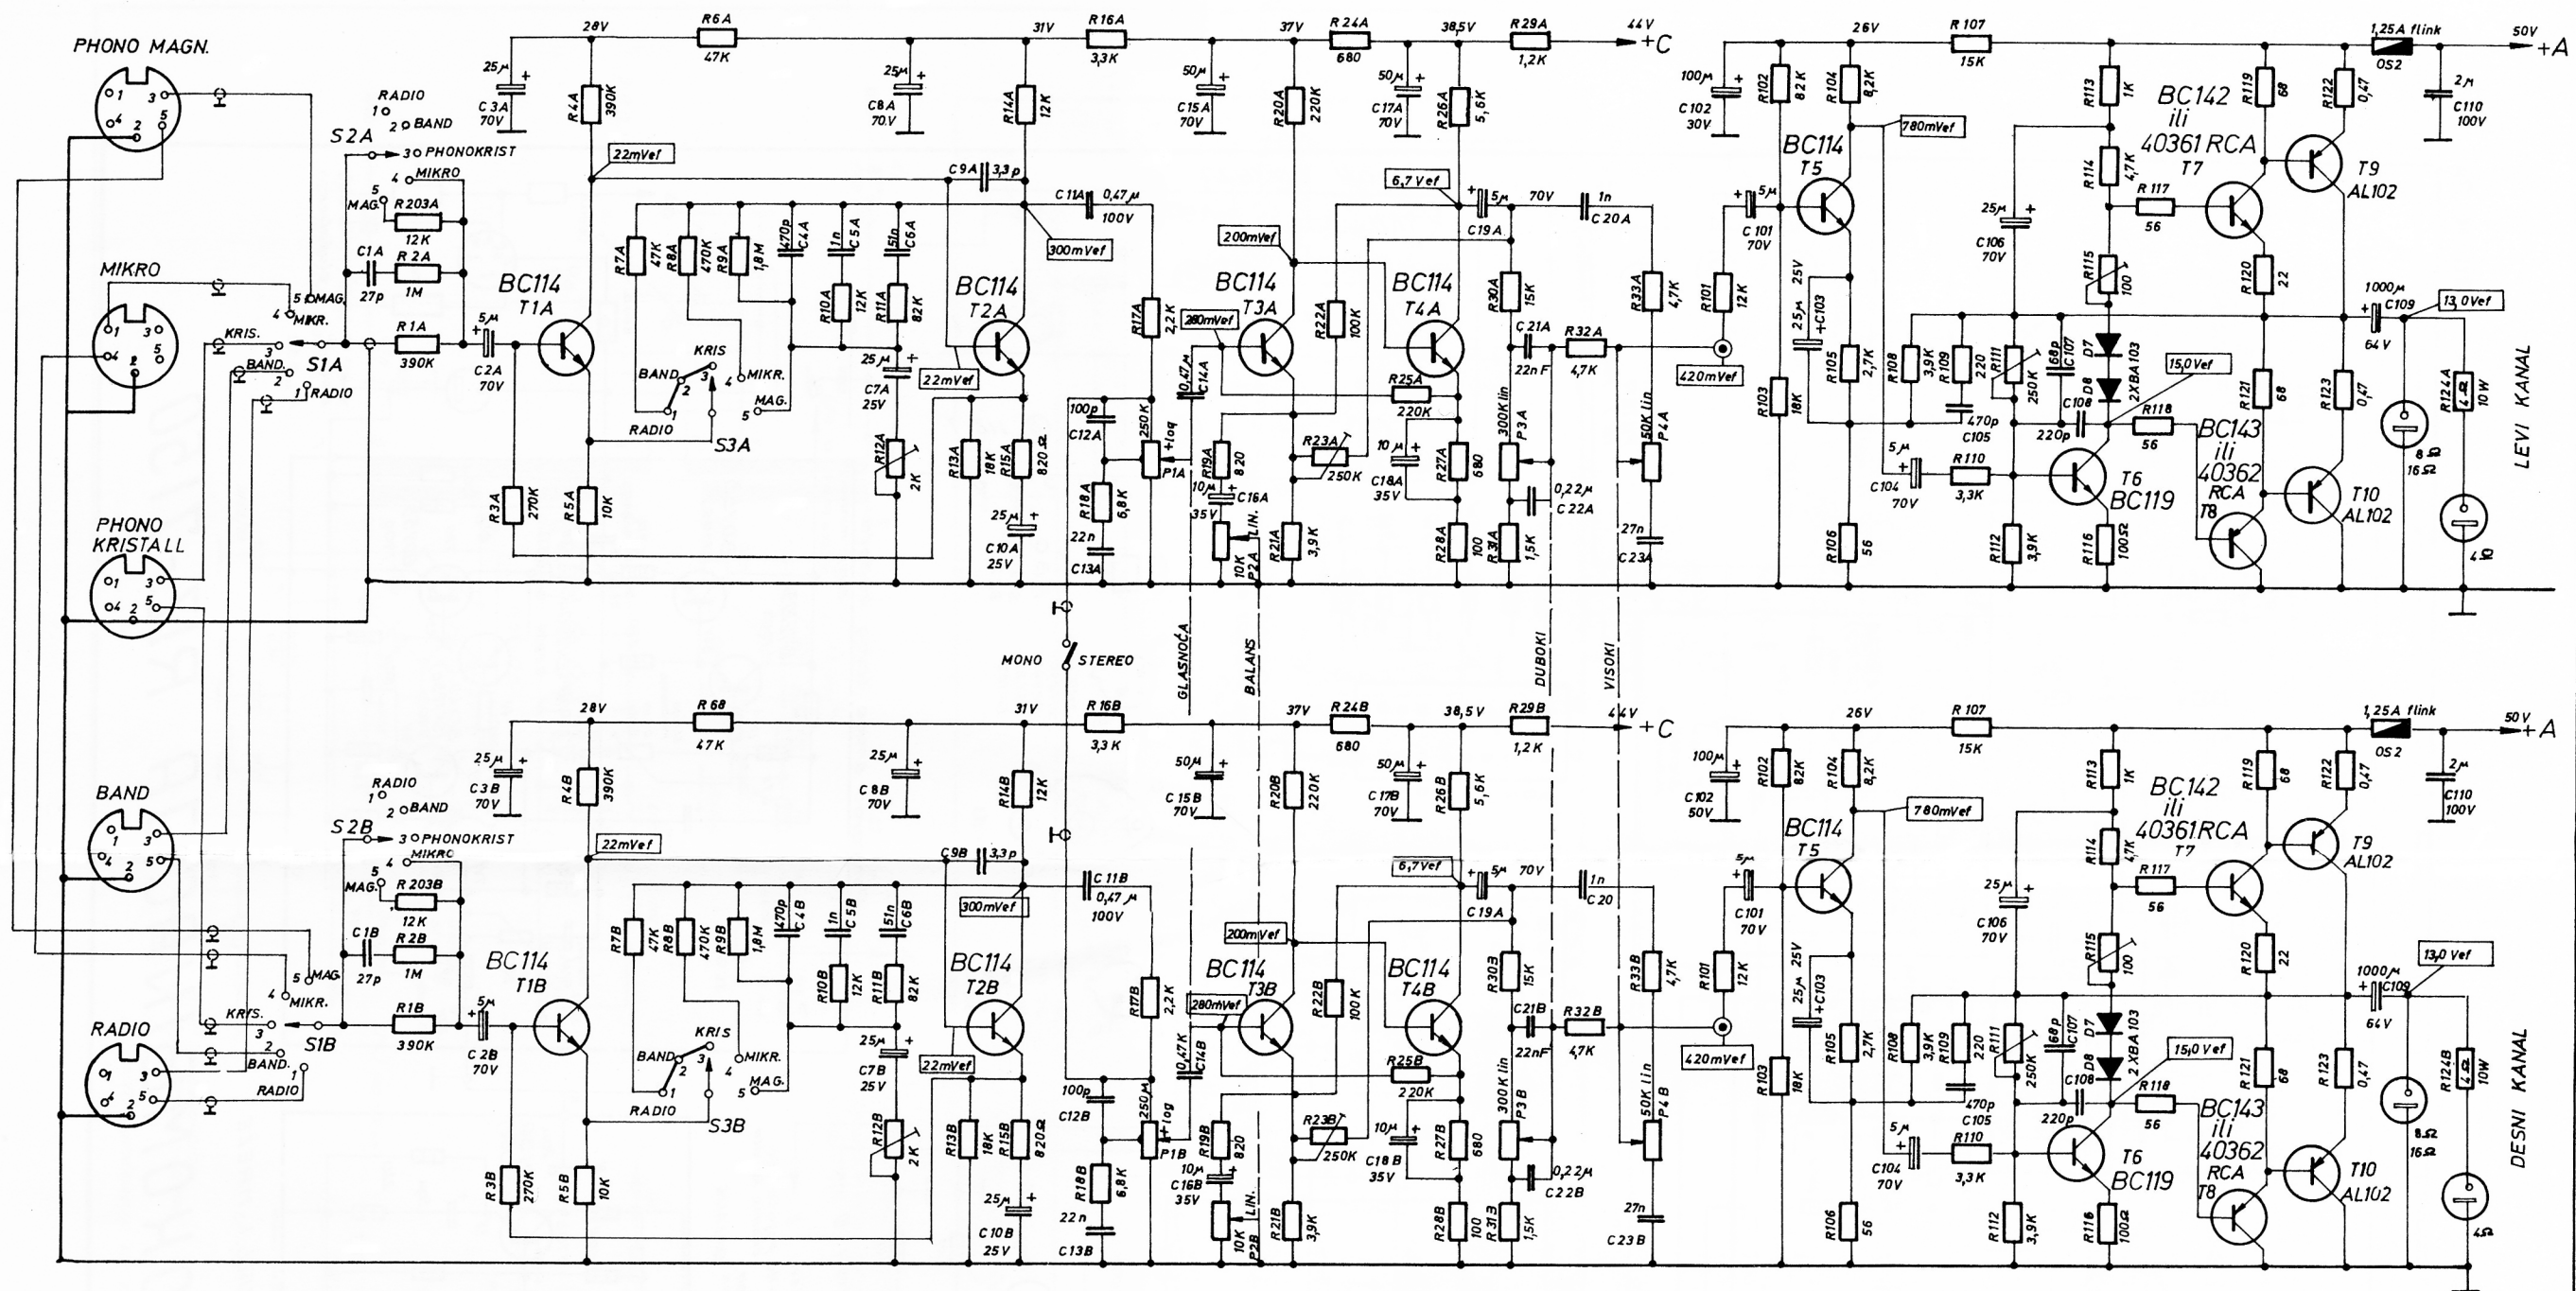

NAPOMENA:

- ISTOSMERNI NAPONI MERENI PREMA MASI INSTRUMENTOM 20k Ω /V
- DOZVOLJENO ODSUPANJE ISTOSMERNIH VELIČINA $\pm 10\%$
- IZMENIČNI SINUSOIDALNI NAPONI
f = 1kHz; MERENI PREMA MASI SA CV (klasa $\pm 5\%$)
POTREBNI ZA TAČNO 18,0 Vef NA 8 Ω IZLAZA.
DOZVOLJENO ODSUPANJE $\pm 20\%$
REGULATORI: GLASNOĆA MAKS., BALANS NA GEOMETR. SREDINI, TONSKI KOREKTORI NA POLOŽAJU ZA RAVNU, LINEARNU FREKV. KARAKTERISTIKU

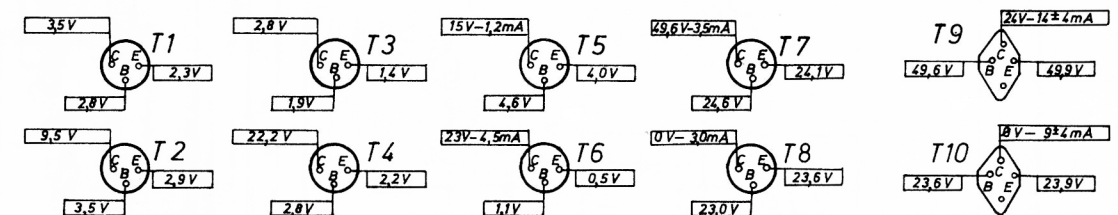

TRANSIWATT 50