Napomena:

Istosmjerni naponi bez pobliže oznake mjereni su bez signala na praznom kanalu pri max. kontrastu: svjetlina za cca 100 µA katodne struje.

Oznake (s) – sa signalom (ulazni napon cca 2 mV)

(bs) – bez signala

Naponi MF pojačala slike mjereni uz M171 spojenu na masu

Oscilogrami vrijede kod ulaznog signala test-slike od cca 2 mV

Tuner (VHF – UHF) Tastatura

MF – Pojačalo tona

MF – pojačalo slike

NF – pojačalo

Video – pojačalo

ARP

Separator impulsa

Komparator

Horiz. oscilator

Horiz. izl. stupanj

Mrežni sklop


Vertikalni stupanj

Regulacija svjetla i fokusa

Otklonski sistem


http://orlovac.eu/

Pravo izmjene pridržano

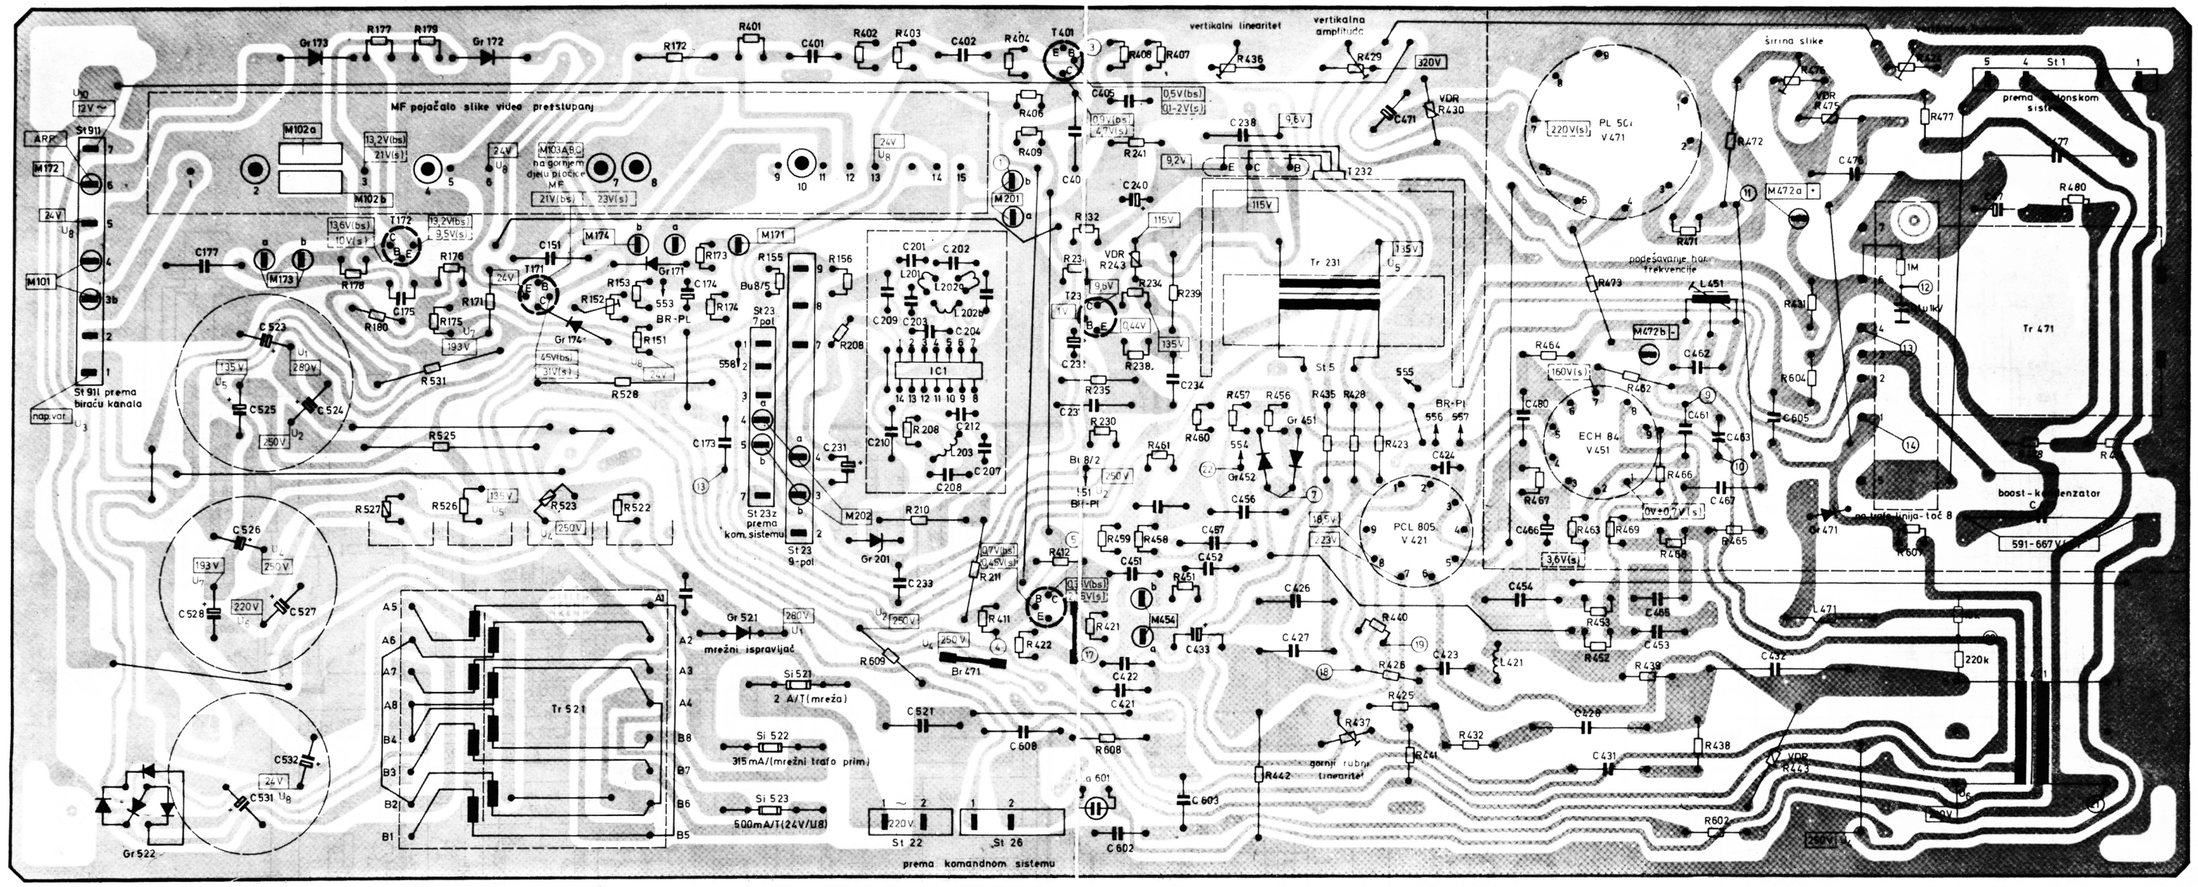

PANEL ŠASIJE


PANEL MF SLIKE

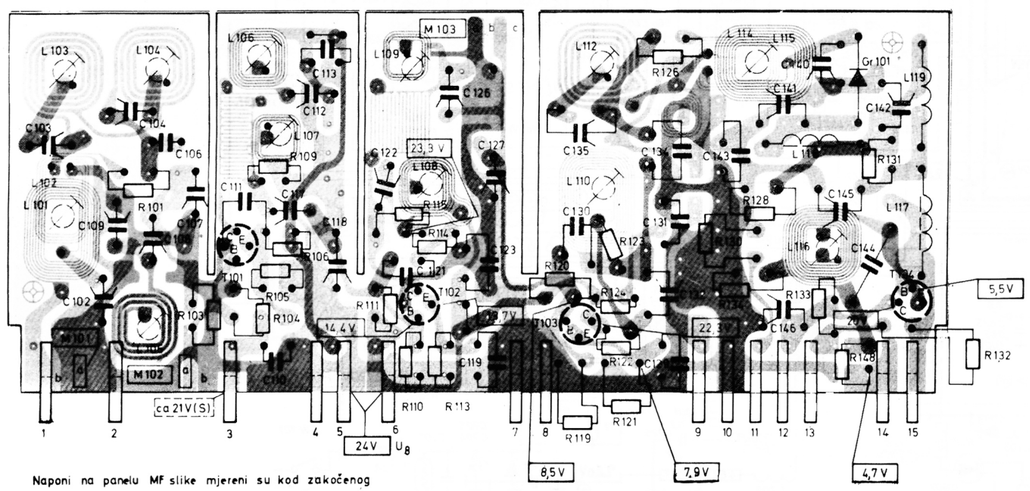


Naponi na panelu MF slike mjereni su kod zakočenog tranzistora T101 (tj. kratki spoj između M171 i mase).

Strana elemenata: sivo
Strana lemljenja: crveno


PANEL KINESKOPA

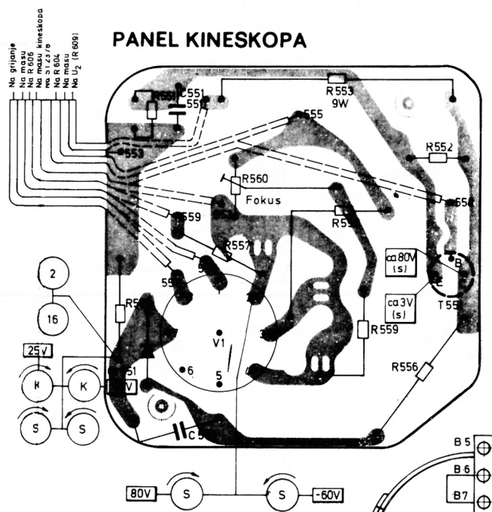

ANTENSKA PLOČICA

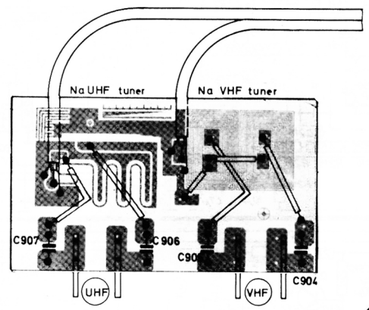

MREŽNI TRANSFORMATOR

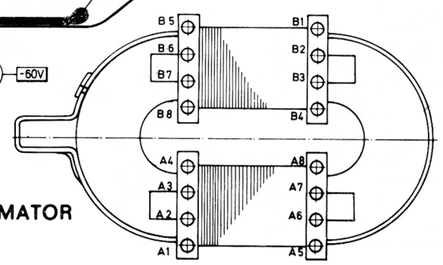

http://orlovac.eu/

IZLAZNI TRANSFORMATOR LINIJA

