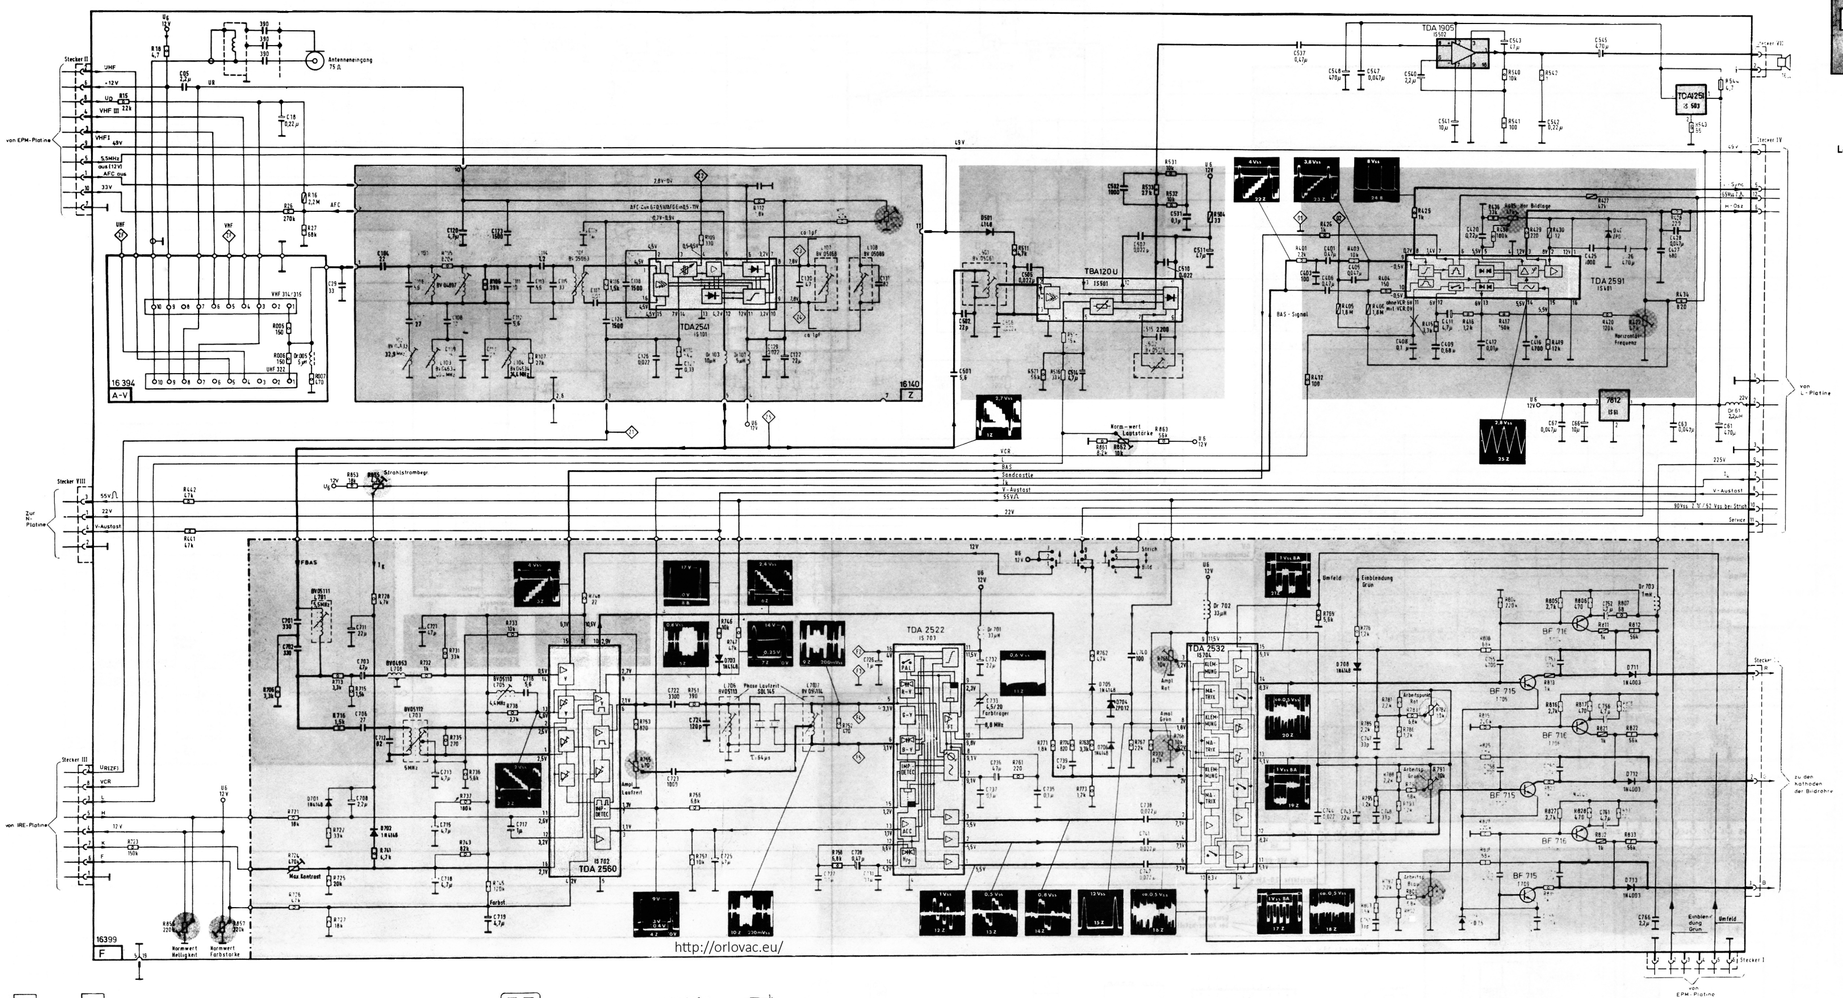
TDA 1905
TDA 4129
TDA 2591
TBA 120 U
TDA 2541
TDA 2522
TDA 2592
TDA 2560
BF 715
BF 716
16394
A-V
16140
Z
16399
F
von EPM-Platine
von IRE-Platine
Zur Bi-Platine
von L-Platine
zu den Kathoden der Bildröhre
Antennaneingang 75 Ω
Stecker I
Stecker II
Stecker III
Stecker VIII
Stecker IX
Stecker X
Stecker VIC
Stecker IV
Stecker I
Horizontalablenkung
Strahlstrombegr.
Normwert Helligkeit
Normwert Farbstärke
Normwert Leitstärke
Farbtrieb
Phase Lautsteuerung
Amplituden Ref.
Arbeitspunkt Ref.
Einblendung Grün
Gerfeld
Max. Kontrast
Amplituden Gleichr.
Farbträger 4,5/3,9 MHz
Tonträger 5,5 MHz
Tonträger 6,0 MHz
Tonträger 6,5 MHz
Tonträger 5,5 MHz
Tonträger 6,5 MHz
Tonträger 6,0

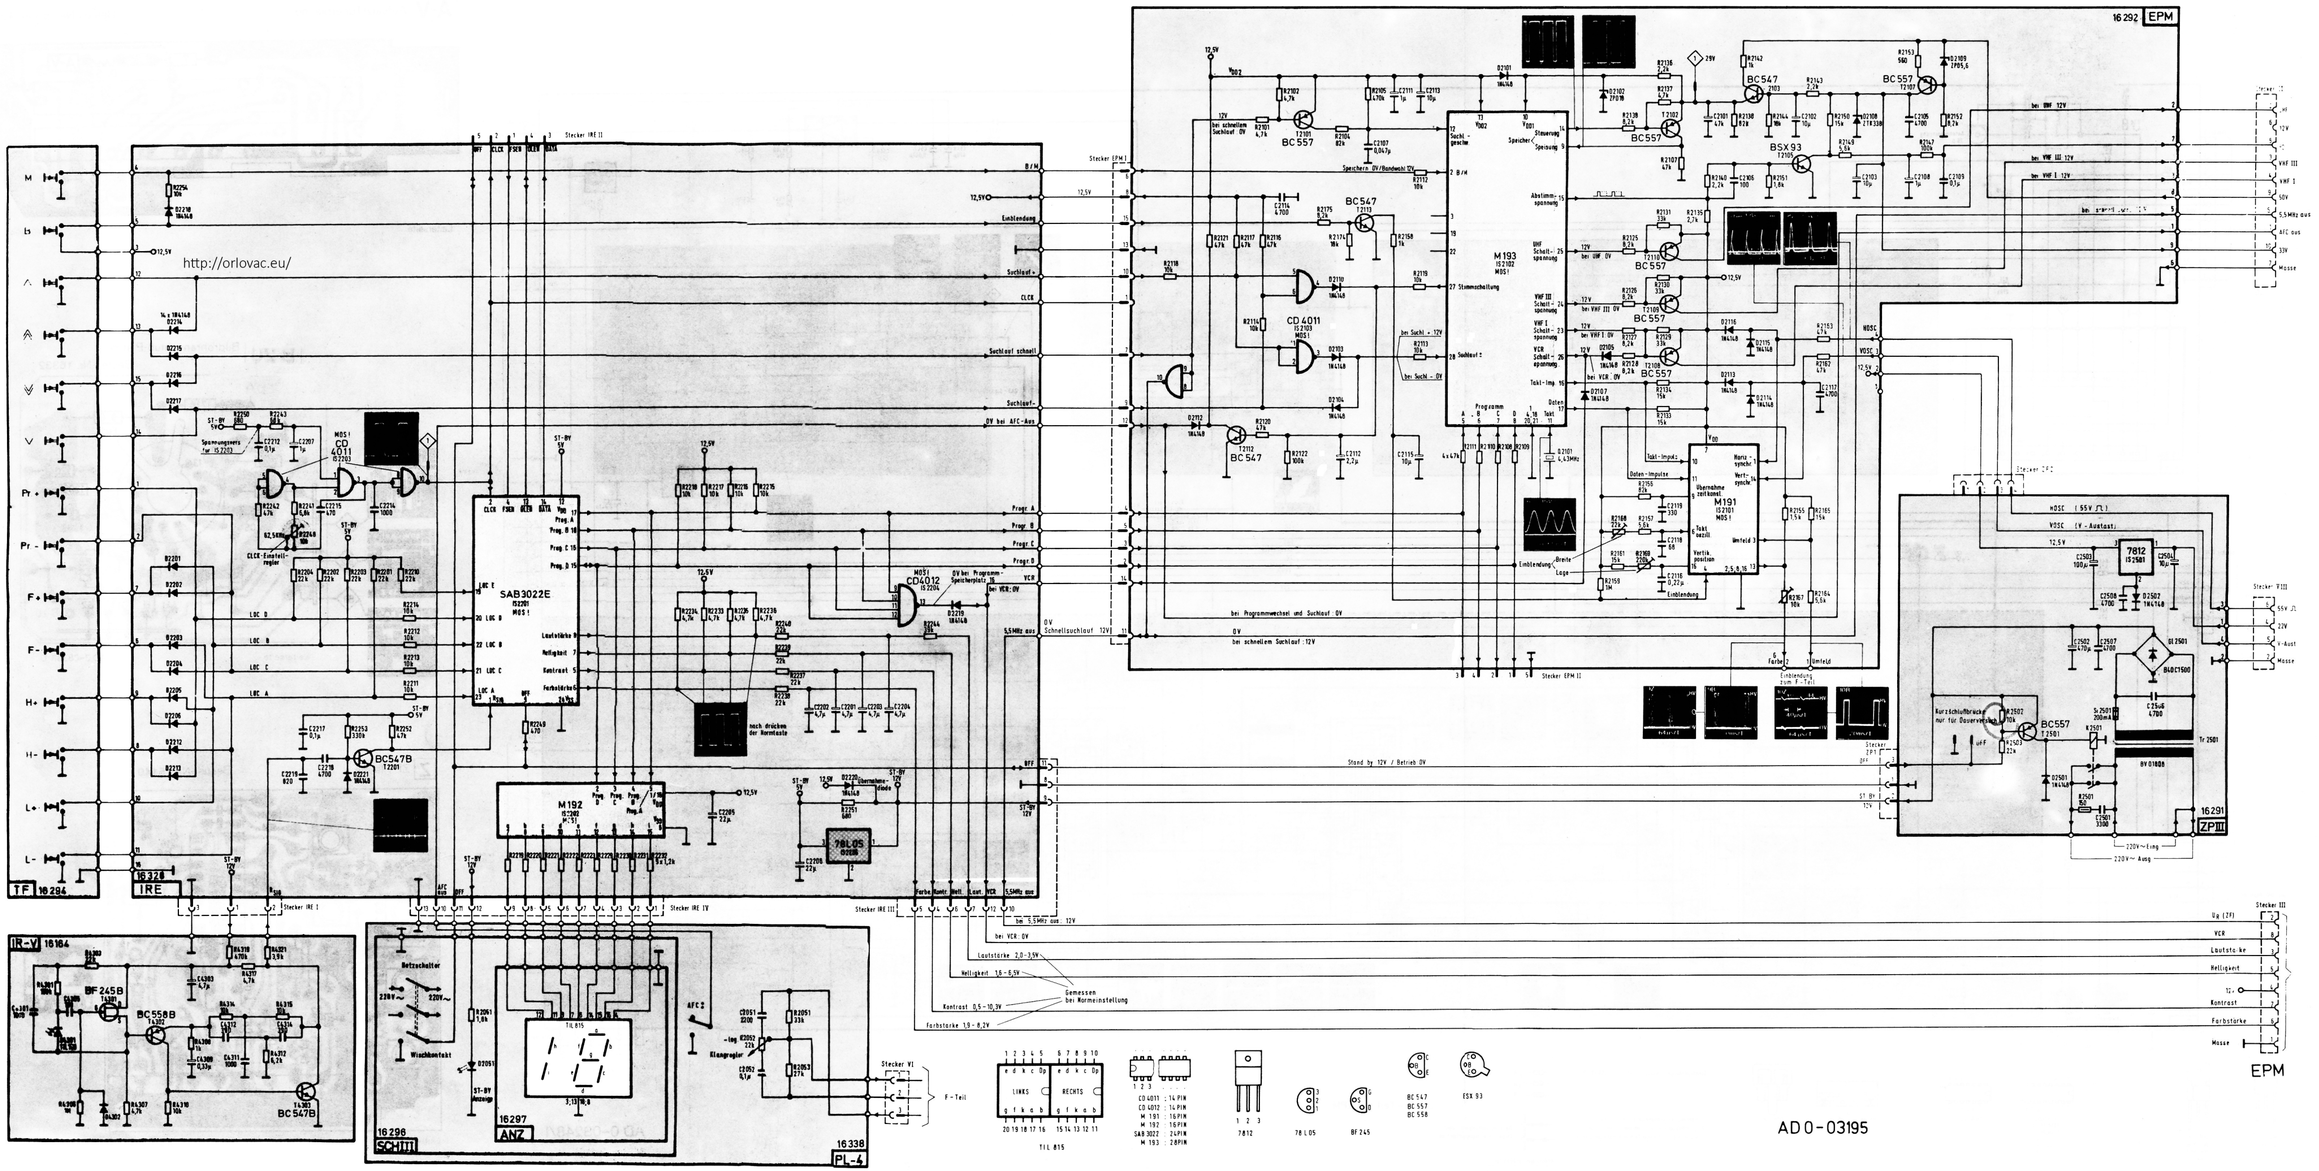

http://orlovac.eu/
16292 EPM
16291 ZPIII
16328 IRE
16294 TF
16164 IR-V
16296 SCHIII
16297 ANZ
16338 PL-4
SAB3022E
M193
M191
M192
CD 4011
CD4012
BC547
BC557
BSX93
BF245B
BC558B
BC547B
78L05
7812
BY 0180
Stecker IRE II
Stecker EPM I
Stecker EPM II
Stecker IRE I
Stecker IRE IV
Stecker IRE III
Stecker VI
Stecker III
Stand by 12V / Betrieb 0V
Gemessen bei Normeinstellung
F-Teil
TIL 815
AD 0-03195

Type 40 421 *early bird PC*

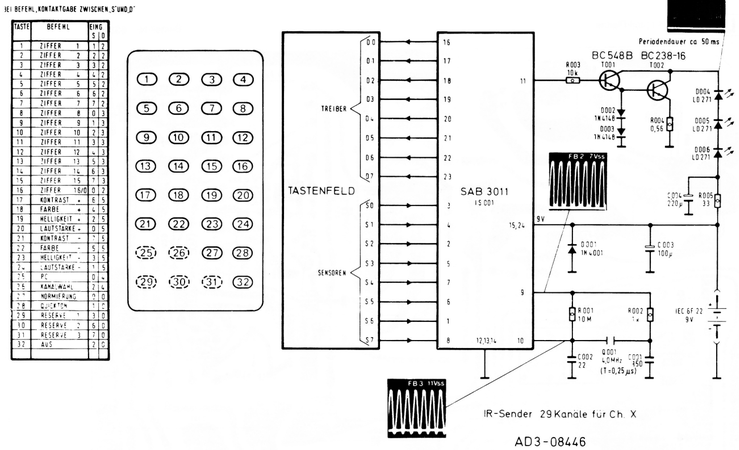

AD3-08446

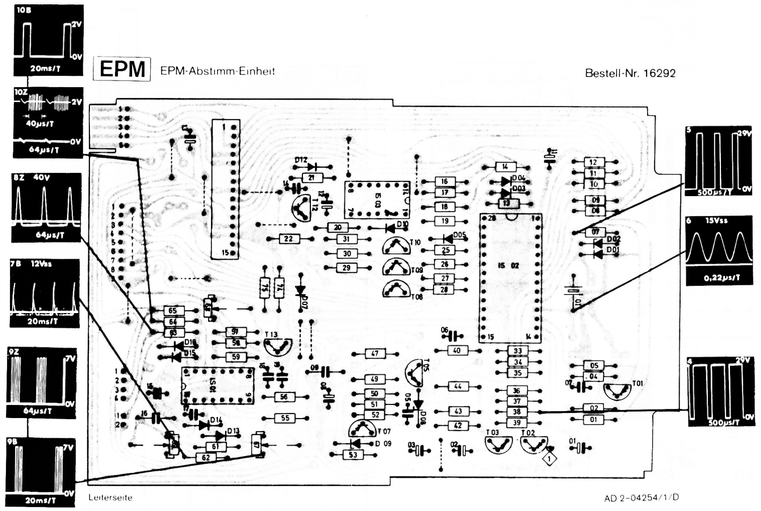

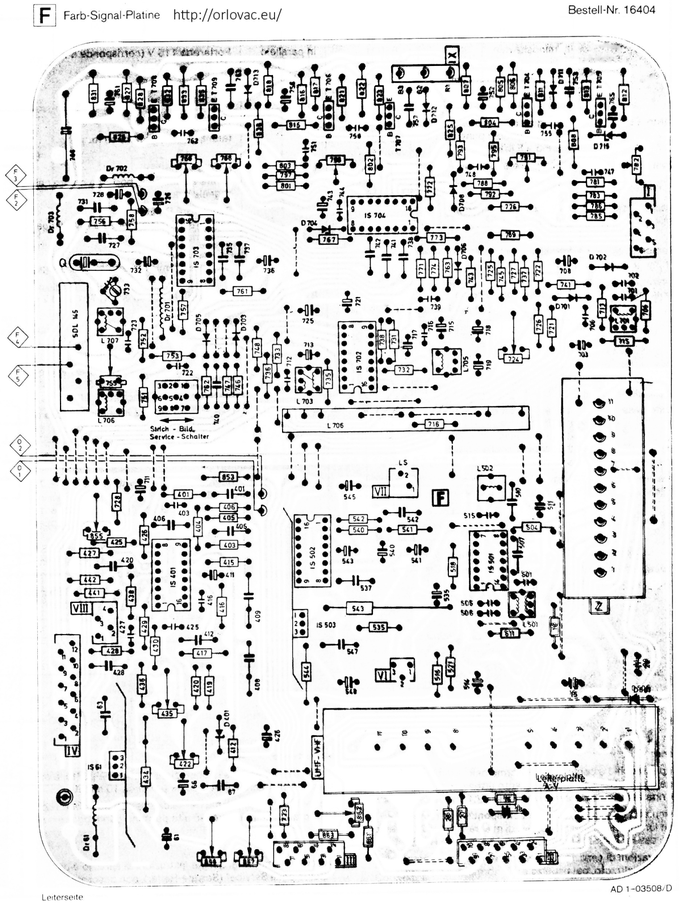

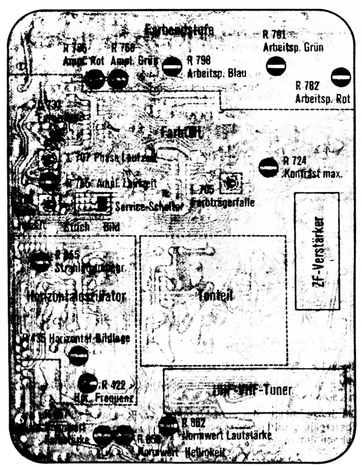

AD 1-03469

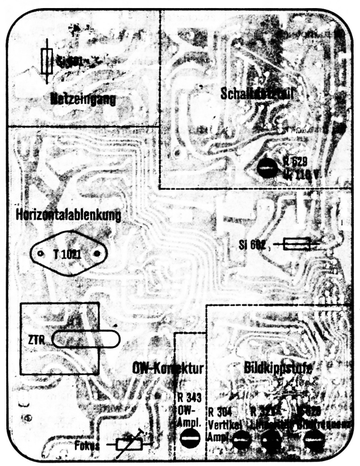

AD 1-03470

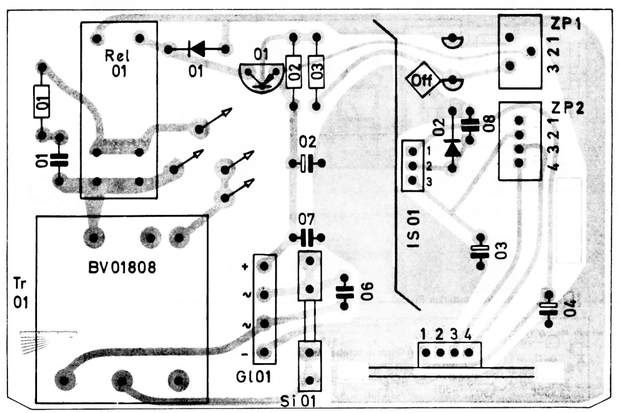

körting

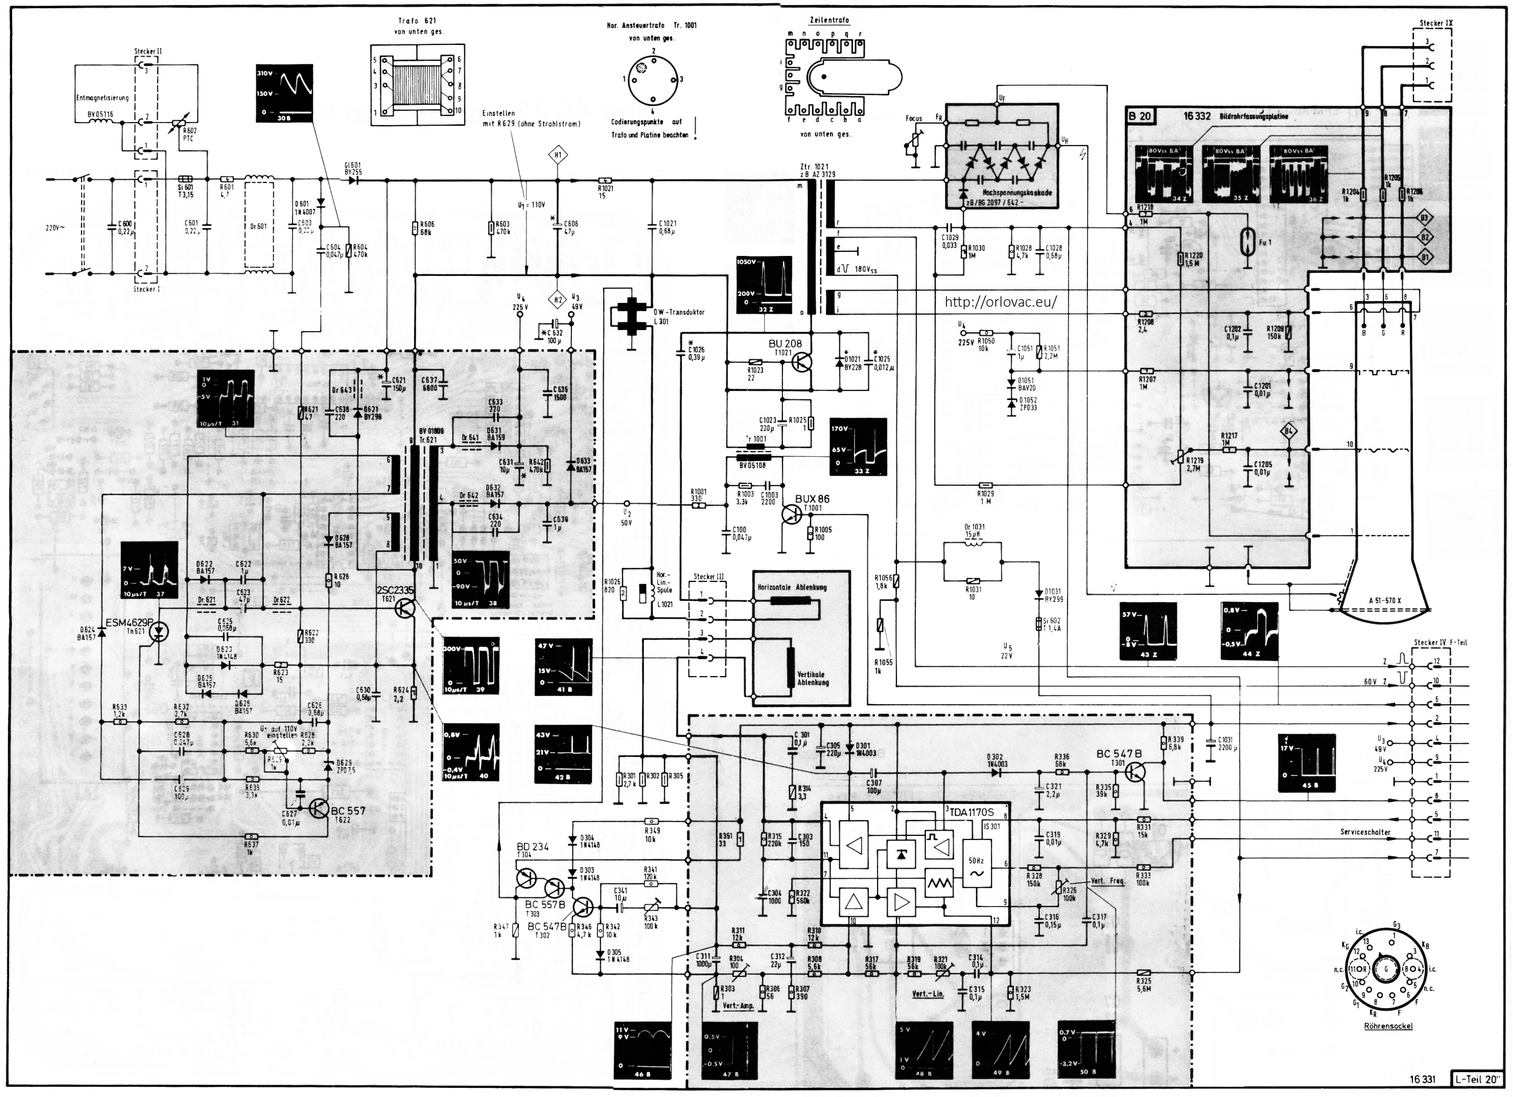

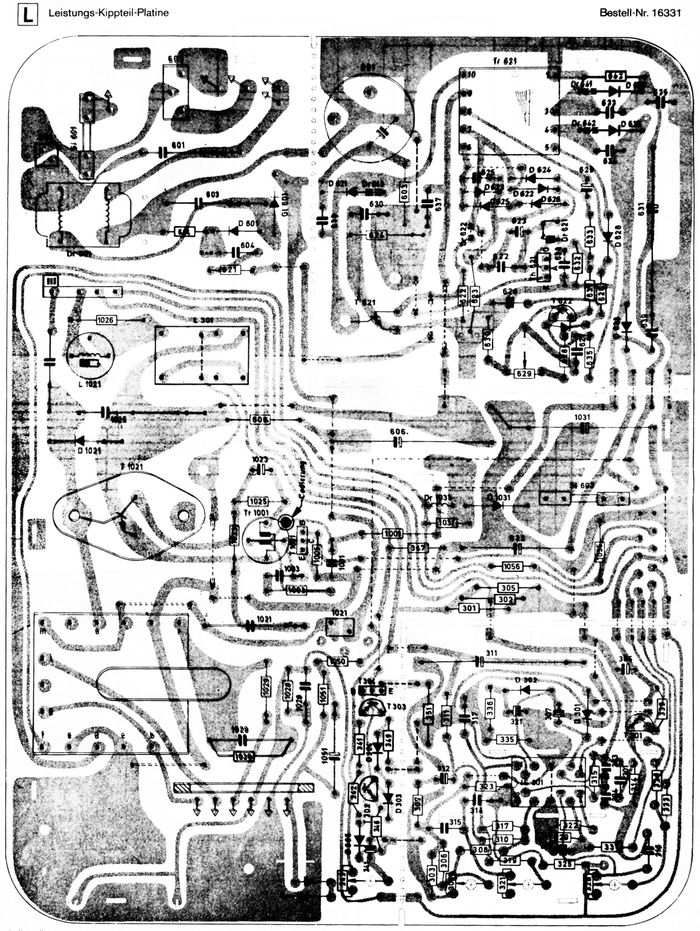

von oben gesehen


TDA 1170 S

ESM 4629 P

BUX 86
BD 234


2 SC 2335

BU 208

BC 547B
BC 557B

Die Pfeilrichtung gibt den Strom- bzw. Signalverlauf an

Änderungen vorbehalten

Gleichspannungen gemessen mit Instr. 50 kΩ/V

* Achtung, diese Bauteile dürfen nur durch Originalbauteile ersetzt werden, da sonst eine einwandfreie Funktion des Gerätes in Frage gestellt ist.

Die in diesem Gerät entstehende Röntgenstrahlung ist ausreichend abgeschirmt.
Beschleunigungsspannung maximal 23 kV.

AD 0-03248/II