


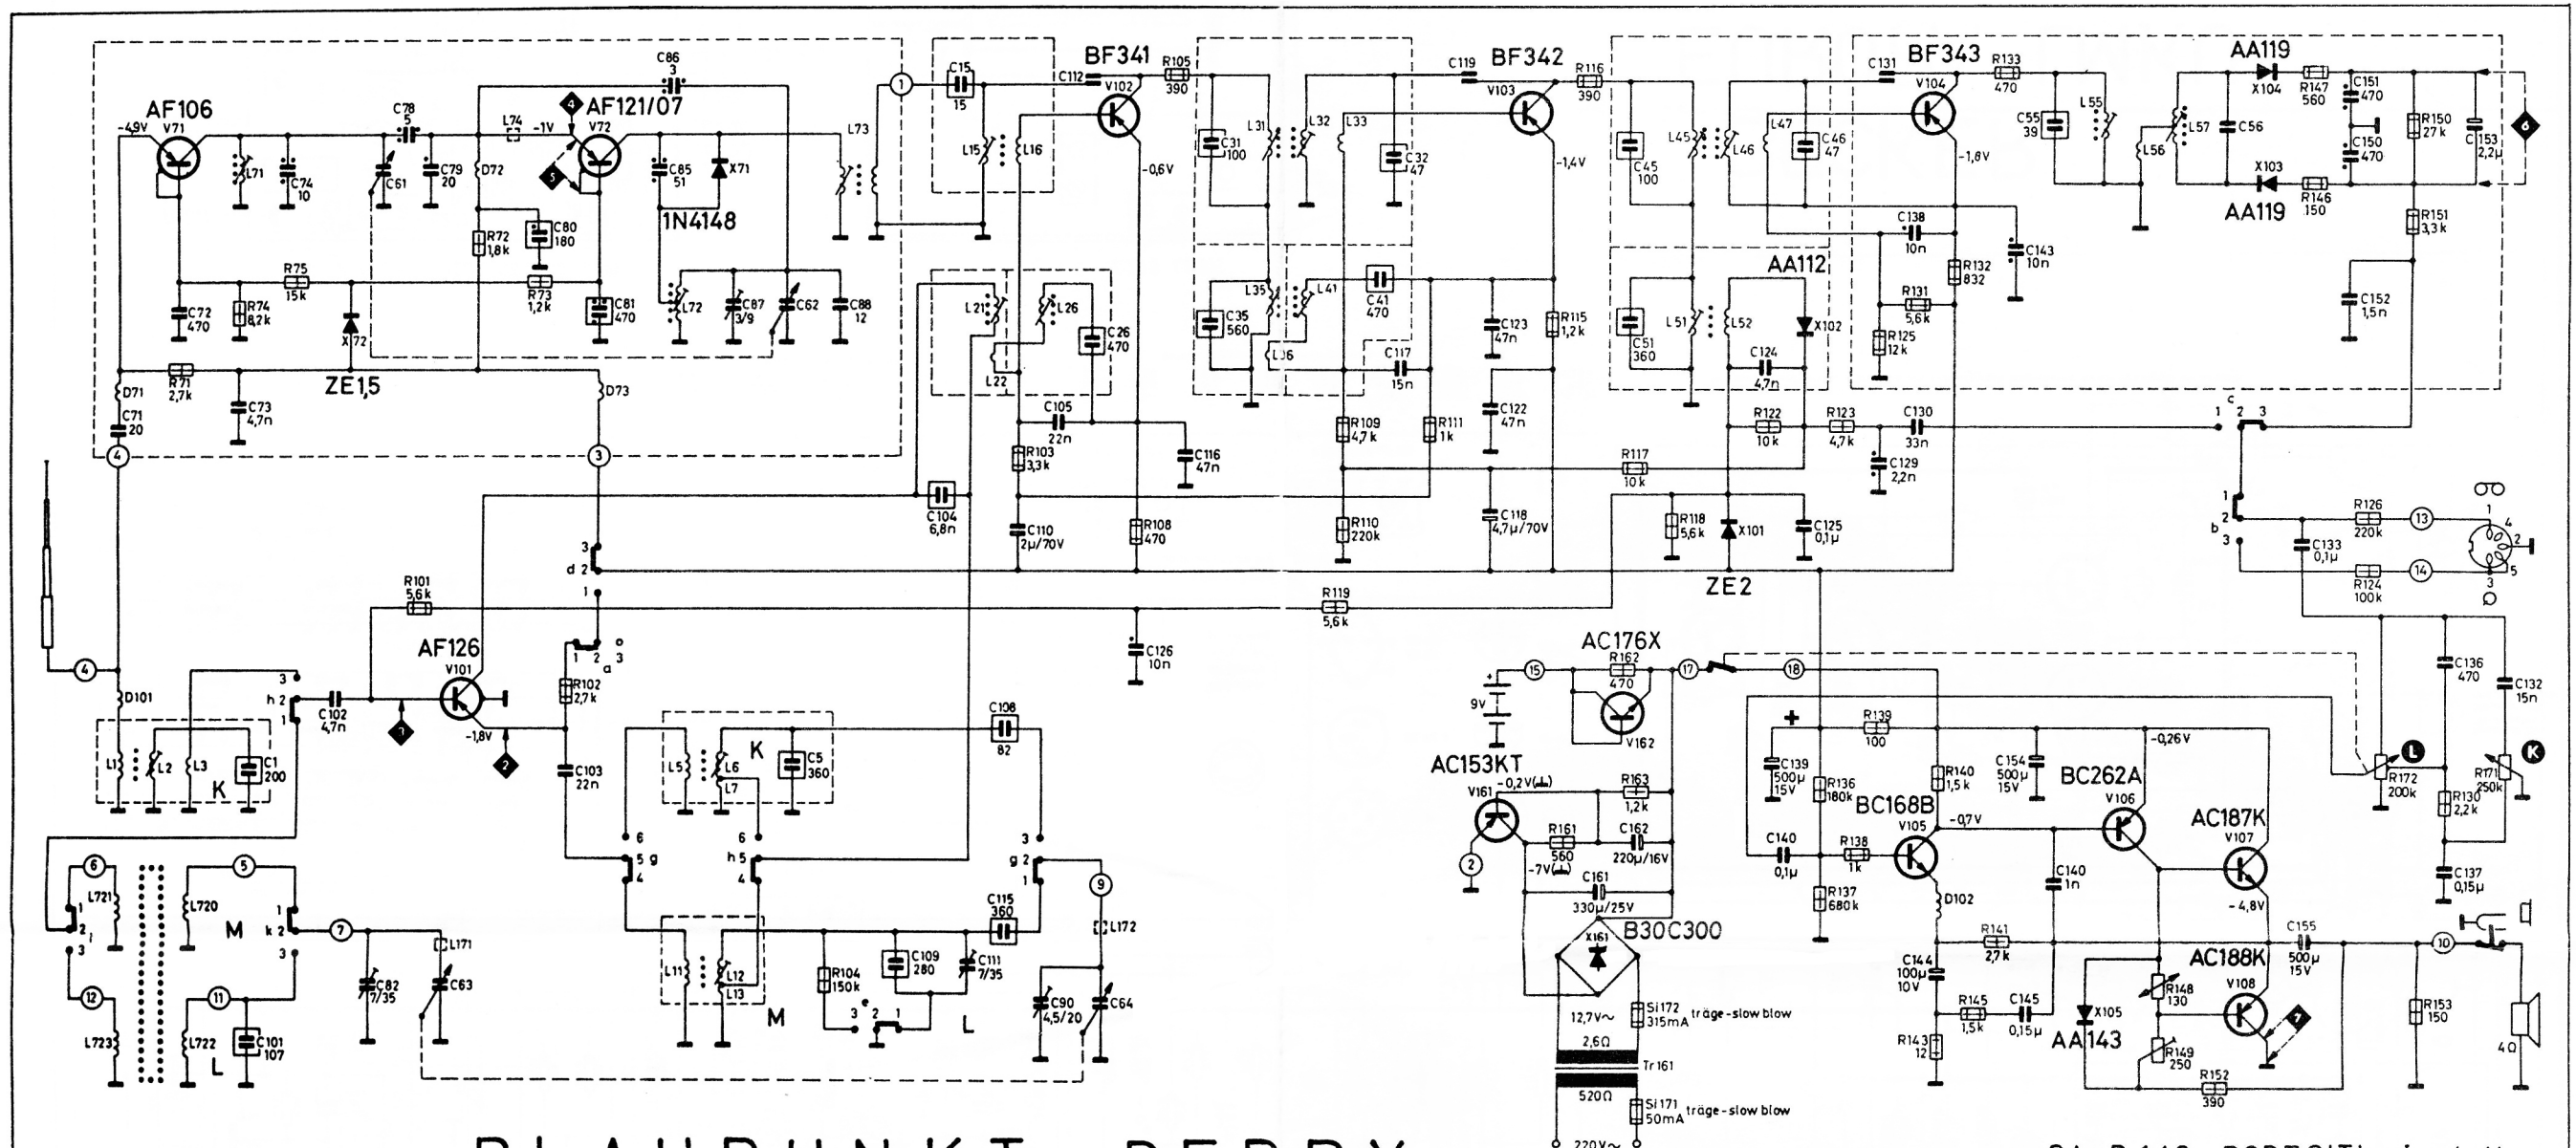


BLAUPUNKT DERBY

UKLUČENI UKT

Best.Nr./Part.nos./Réf.

V101	8 905 606 154
V102	8 905 708 112
V103	8 905 708 114
V104	8 905 708 113
V105	8 905 707 285
V106	8 905 706 288
V107/108	8 905 613 160
V161	8 905 605 288
V162	8 905 605 384
V71	8 905 606 001
V72	8 905 606 107
X102	8 905 305 004
X72	8 905 421 007
X101	8 905 421 009
X103,104	8 905 313 017
X105	8 905 305 056
X161	8 905 013 174
X162	8 905 421 228
Tr161	8 627 210 216
Si161	1 904 522 716
Si162	1 904 522 727
R171	8 901 417 130
X71	8 905 405 822

Schalterdiagramm/Switch diagram
Diagramme du commutateur



Gezeichnete Schalterstellung: U
Shown Position: FM
Position dessinée: FM


Bereich Band Gamme	Schwingspannung Oscillator voltages Tension oscillatrice	Gemessen mit Voltm. an Measured with VM at Mesurée avec voltmètre à
M	80 - 120 mV	2
L	70 - 110 mV	
K	80 - 120 mV	
U	70 - 150 mV	5

Für Werte ohne Bezeichnung pF oder Ω
einsetzen.
Read pF or Ω , respectively, unless
otherwise noted.
Lire pF ou Ω , sinon les valeurs sont
designées autrement.

Gleichspannungen Tol. $\pm 15\%$ mit Voltmeter
Ri $\geq 50 \text{ k}\Omega/\text{V}$ gegen $\oplus$ gemessen.
(ohne Signal)

DC voltages tol. $\pm 15\%$ measured with
VM Ri $\geq 50 \text{ k}\Omega/\text{V}$ against $\oplus$ (without signal)

Tensions CC tol. $\pm 15\%$ mesurées avec voltmètre
Ri $\geq 50 \text{ k}\Omega/\text{V}$ contre $\oplus$ (sans signal)

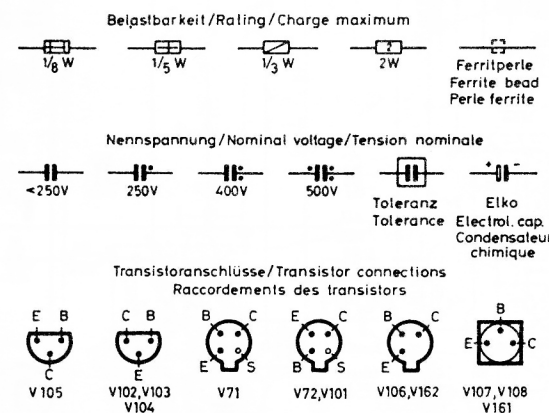

SA R 149 PODESITI I col U
TAČKI 7 NA 5mA BEZ
SIGNALA

L Lautstärkeregler
Volume control
Contrôle de volume

K Klangwaage
Tone control
Rég. de tonalité

7 Einstellbar mit R149
Adjust with R149
Régler avec R149 } 5mA $\pm$ 0,5mA

7 650 720/721

Änderungen vorbehalten! Modifications reserved! Modifications réservées!