




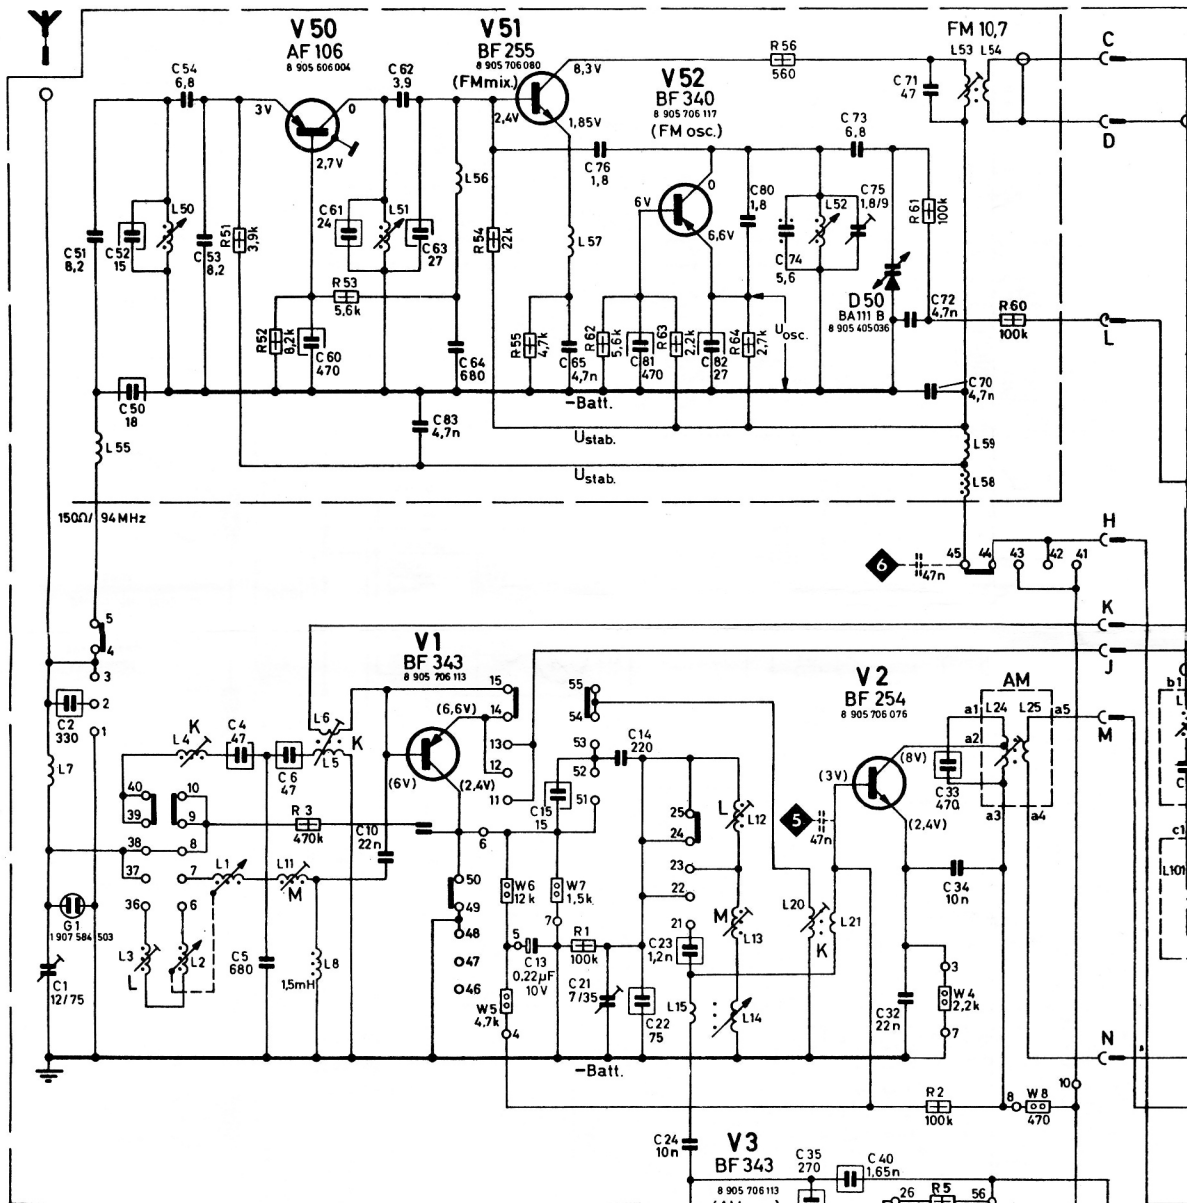

Bereiche / Bands Gammas / Gammas MHz	U _{osc.} mV	ZF/IF MHz
U/FM	87,5 - 104	80
K	5,9 - 6,35	70
M	0,505 - 1,635	120
L	0,150 - 0,292	150




Minus an Masse
Neg. grounded
Pôle nég. à masse
Polo neg. a masa

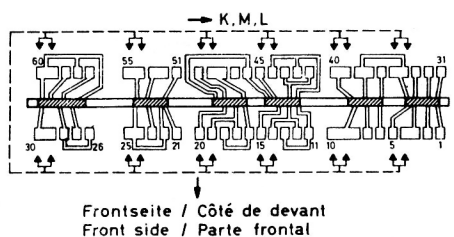

Wellenschalter (Oberseite)
Band switch (top side)
Comm. d'ondes (côté supérieure)
Commut. de ondas (parte superior)

Änderungen vorbehalten!
Modifications reserved!
Modificaciones reservadas!



BLAUPUNKT - FRANKFURT - 1

Svi naponi mereni kod napajanja 14 V

Meßwerte bezogen auf U_{batt.} = 14 V

Oszillatormsgn. (±30%) mit UHF-bzw.
HF-Millivoltmeter an E/V52 bzw. E/
V3 gemessen

Gleichspgn. (±20%) mit Röhrevolt-
meter (R_i≥10MΩ) bei FM (Klammer-
werte bei AM/M) gegen -Batterie gemess.

Measuring values related to U_{batt.} = 14 V

Oscill. voltages (±30%) measured with
UHF-resp. HF millivoltmeter at E/V52
resp. E/V3

DC voltages (±20%) measured with VTVM
(R_i≥10MΩ) on FM (values in brackets
on AM/M) against -battery

Valeurs de mesure rapportées à U_{batt.} = 14 V

Tensions oscill. (±30%) mesurées avec millivolt-
mètre UHF resp. HF à E/V52 resp. E/V3

Tensions CC (±20%) mesurées avec voltmètre
à lampes (R_i≥10MΩ) sur FM (valeurs entre
parenthèses sur AM/M) contre -batterie

Valores de medición se refieren a U_{batt.} = 14 V

Tensiones oscil. (±30%) medidas con milivoltí-
metro UHF resp. HF en E/V52 resp. E/V3

Tensiones de CC (±20%) medidas con volti-
metro de válvulas (R_i≥10MΩ) para FM (valores
entre paréntesis para AM/M) contra -batería

