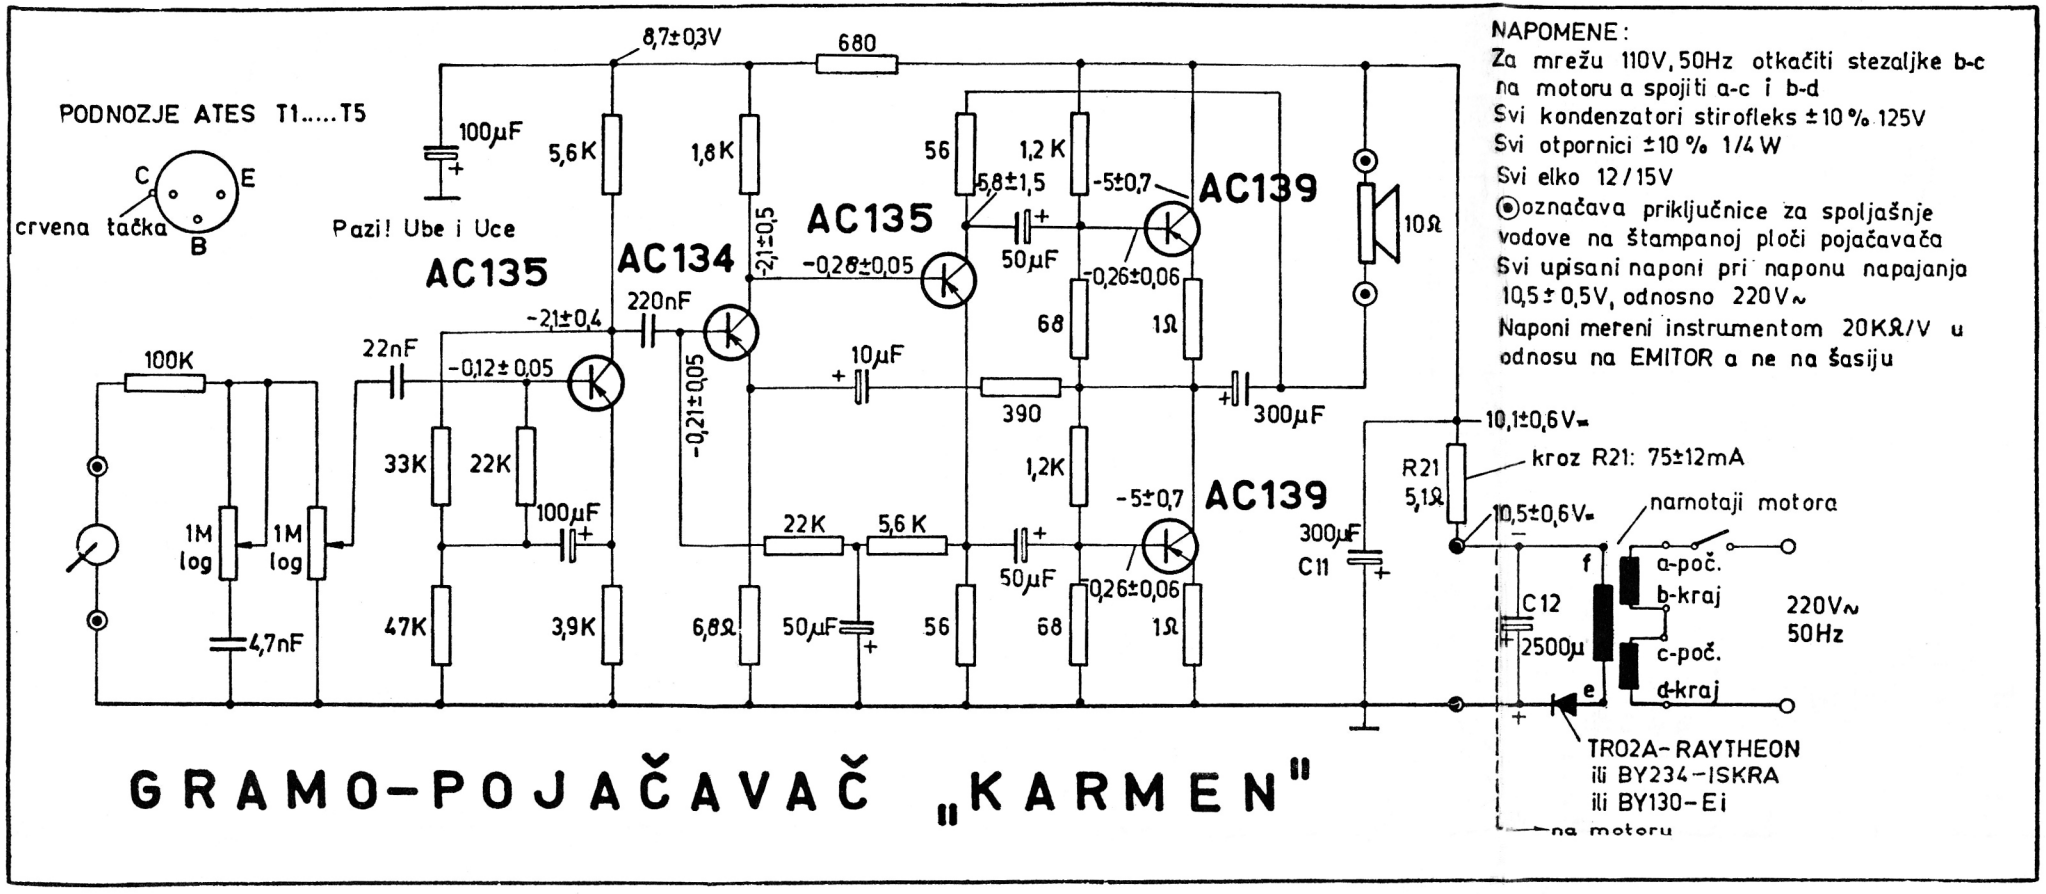

NAPOMENE:
Za mrežu 110V, 50Hz otkačiti stezaljke b-c na motoru a spojiti a-c i b-d
Svi kondenzatori stirofleks ±10 % 125V
Svi otpornici ±10 % 1/4 W
Svi elko 12/15V
⊙ označava priključnice za spoljašnje vodove na štampanoj ploči pojačavača
Svi upisani naponi pri naponu napajanja 10,5 ± 0,5V, odnosno 220V~
Naponi mereni instrumentom 20KΩ/V u odnosu na EMITOR a ne na šasiju

GRAMO-POJAČAVAČ „KARMEN"