



Die mit markierten und schraffierten Bauteile weisen besondere für die Sicherheit wichtige Merkmale auf. Lesen Sie vor dem Austausch dieser Teile genau den Produkt-Sicherheits-Hinweis dieser Service-Anleitung. Setzen Sie die Sicherheit dieses Empfängers nicht durch falsche Wartung herab.

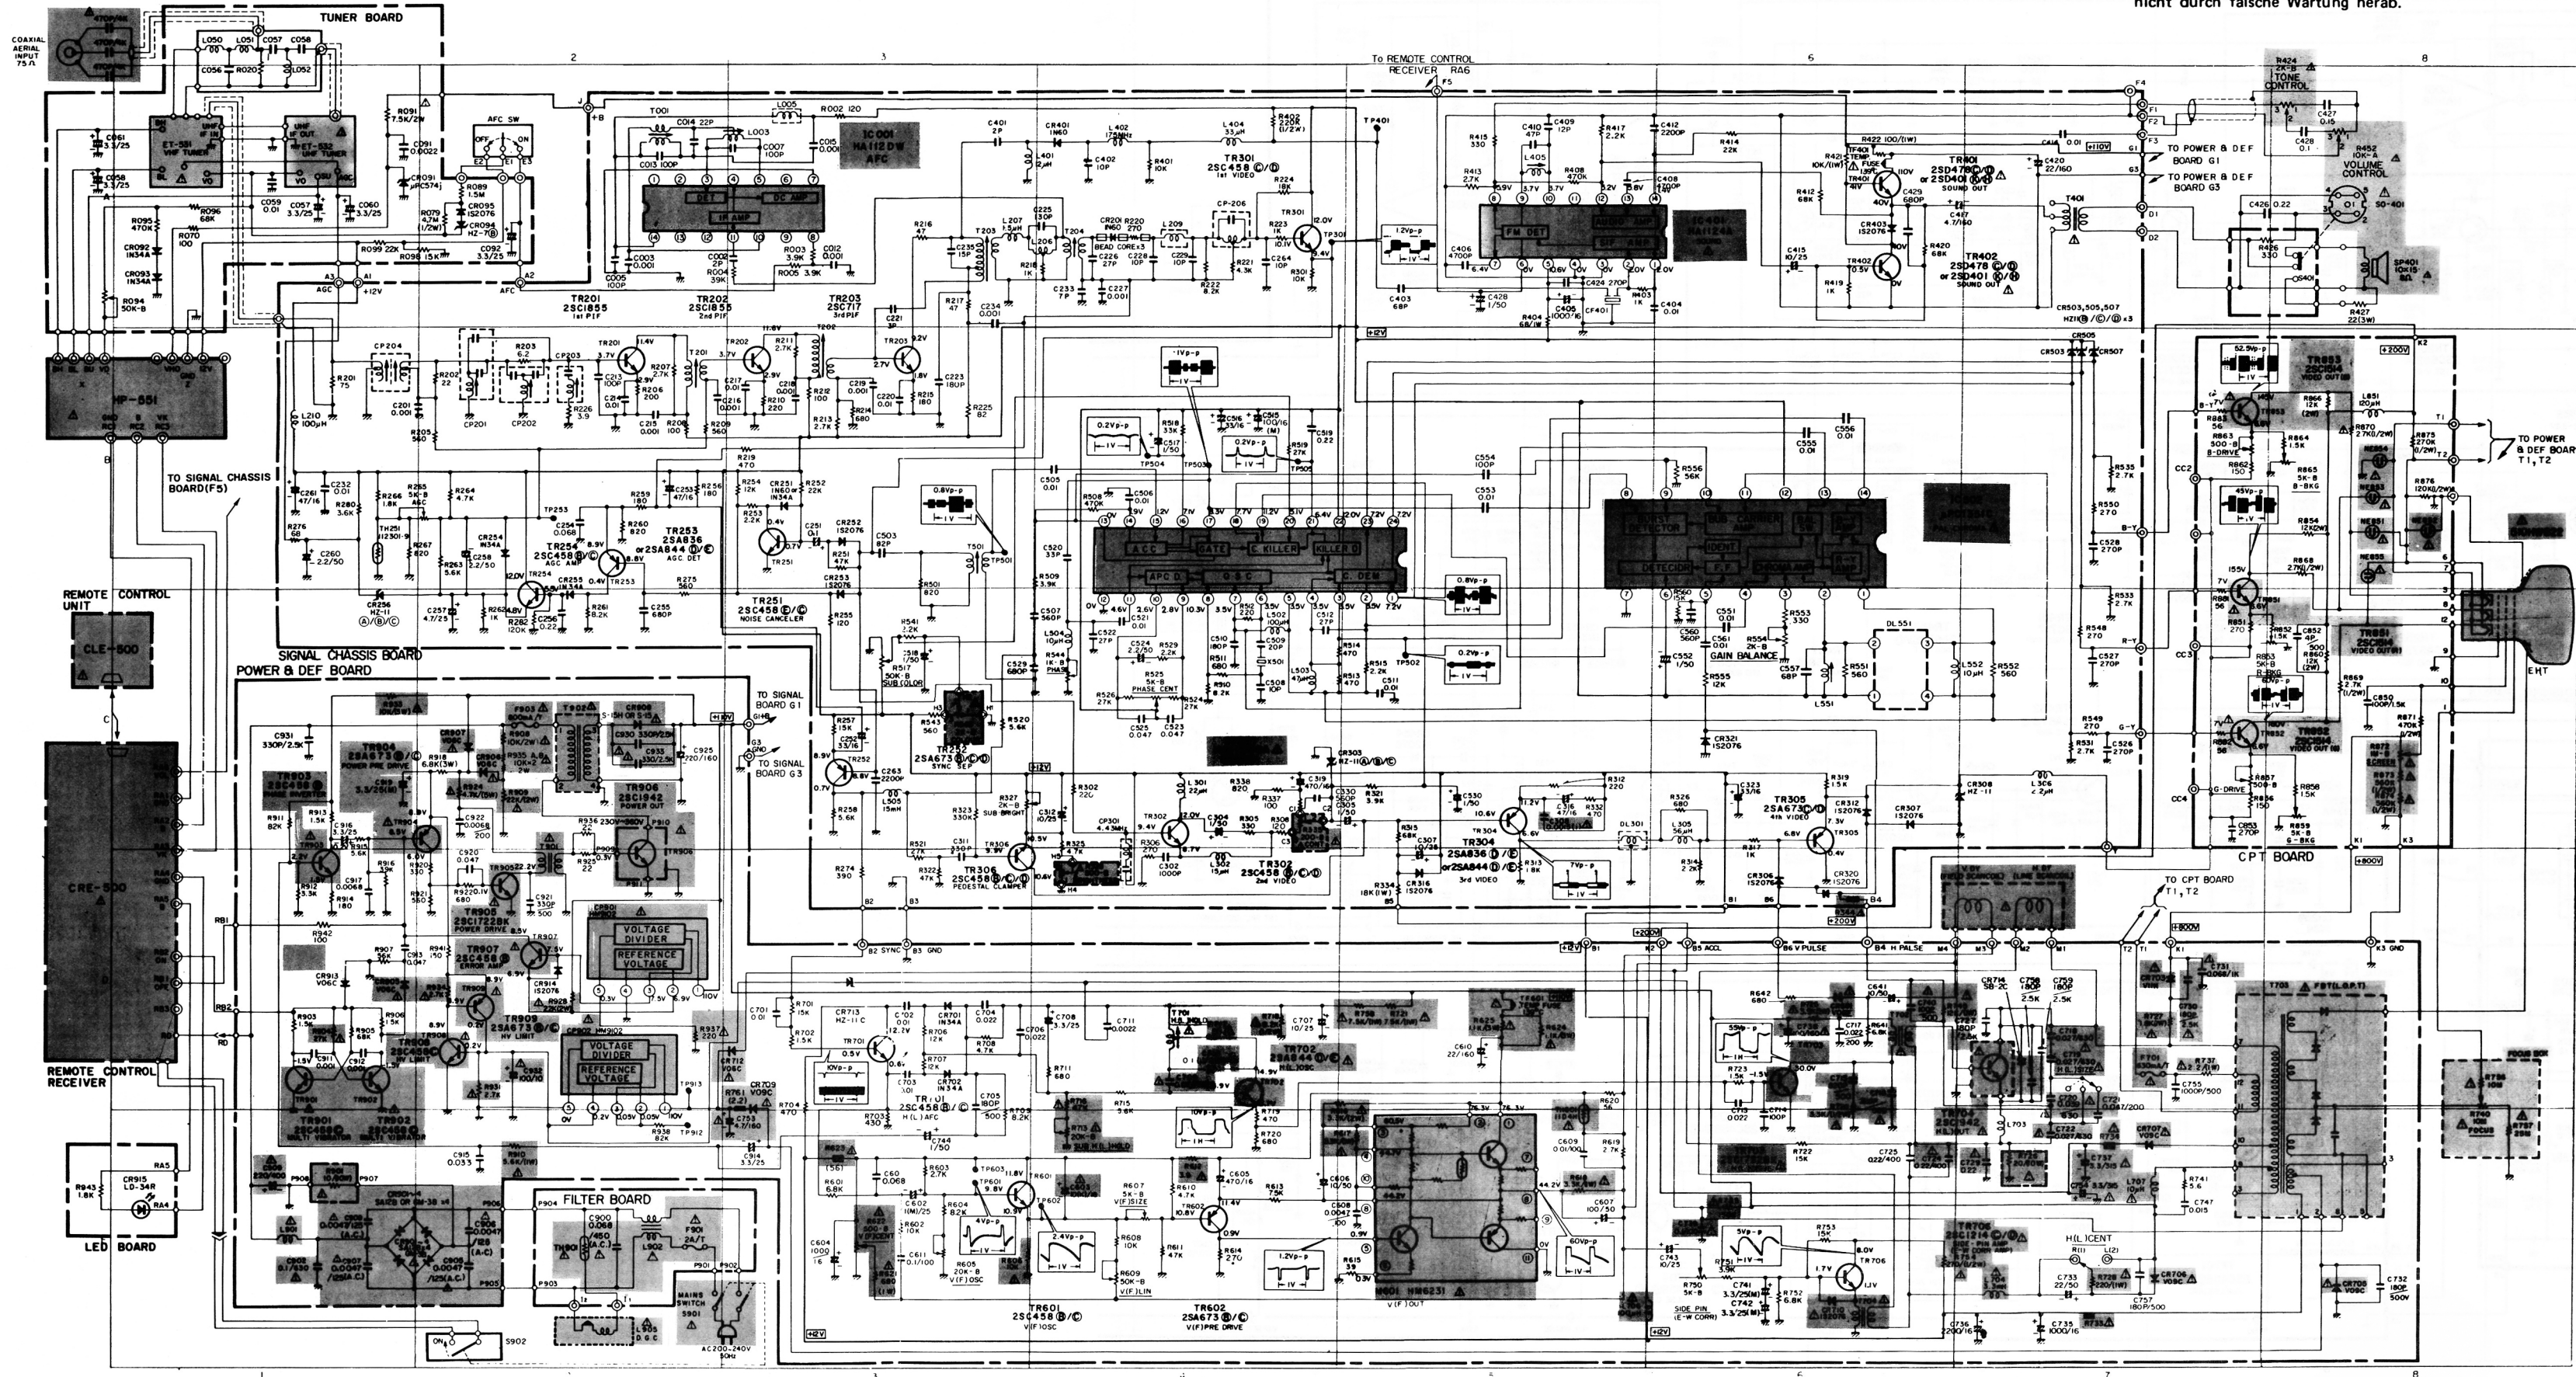

- Da es sich hier um ein schematisches Schaltbild handelt, behalten wir uns Änderungen des Wertes der Teile zwecks Verbesserung vor.
- Alle Gleichstromspannungen sind mittels eines Prüfgerätes zu messen (100 kOhm/V).

WICHTIG <http://orlovac.eu/>
Das rot-schraffierte Bauteil wird im Werk versiegelt.
Verstellen oder ändern Sie nichts an dem T701.
Beachten Sie Seite 5 der Service-Anleitung falls es bei der Wartung erforderlich werden sollte das versiegelte Bauteil zu verstellen.

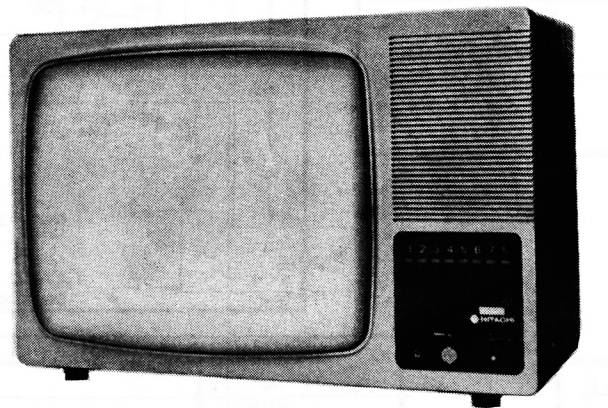

HITACHI

CTP-217